

PROJETER

Angle d'onglet DIGO


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

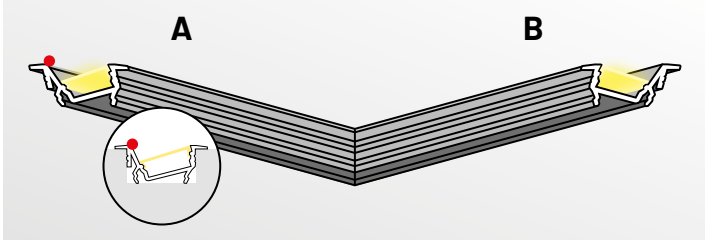


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

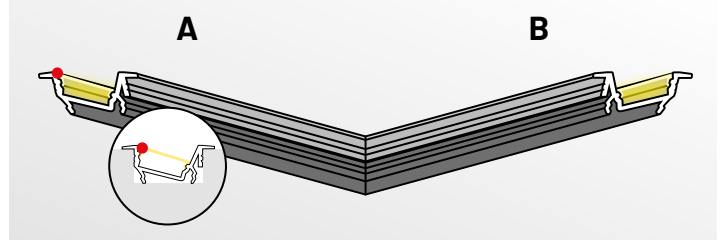


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

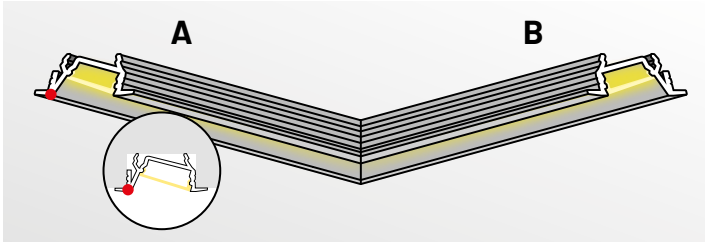


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

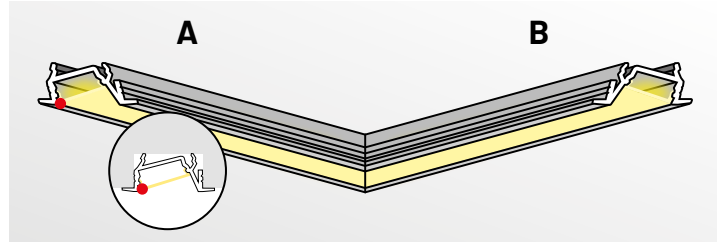


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

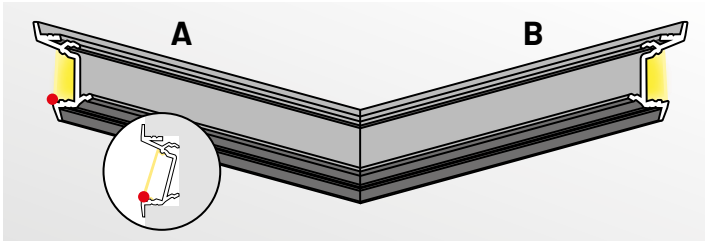


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

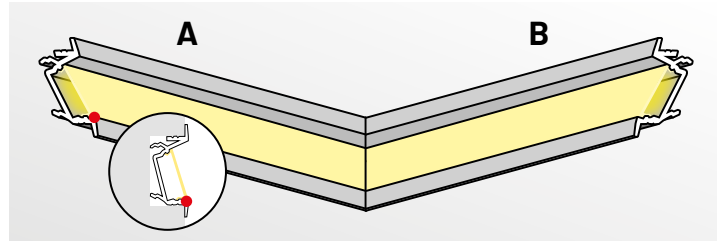

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

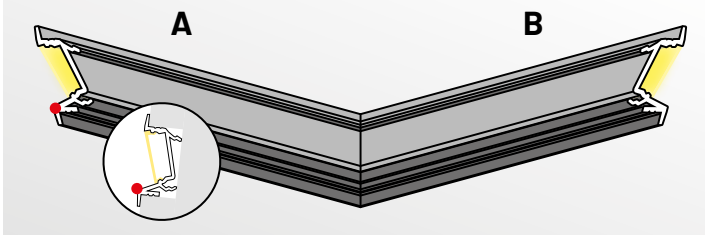

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

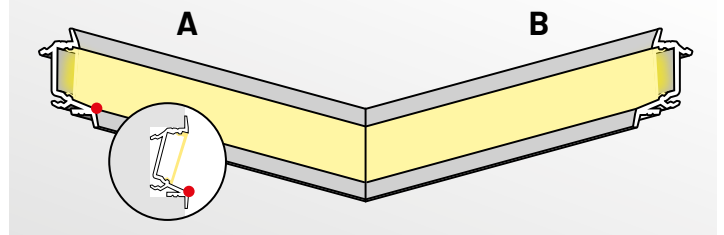

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A: mm

Longueur B: mm



Angle d'onglet

∠ AB: °

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)


- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé B

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)



Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

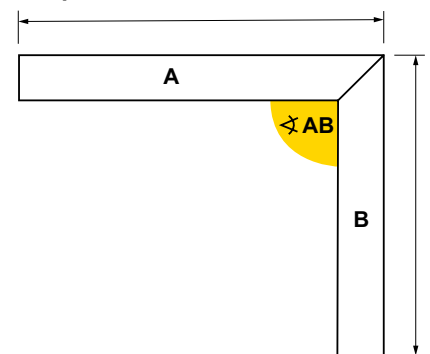

PROJEKTER

Angle d'onglet DIGO


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

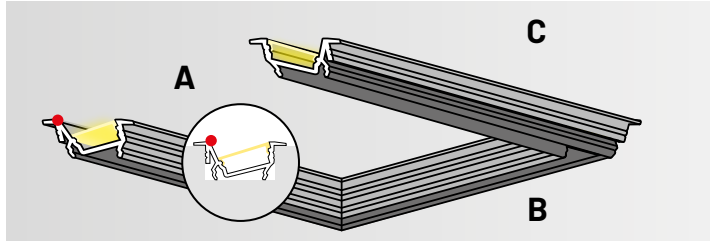


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

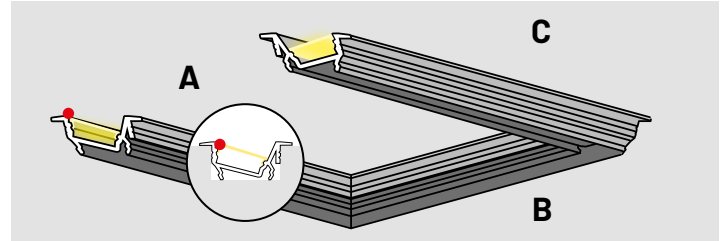


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

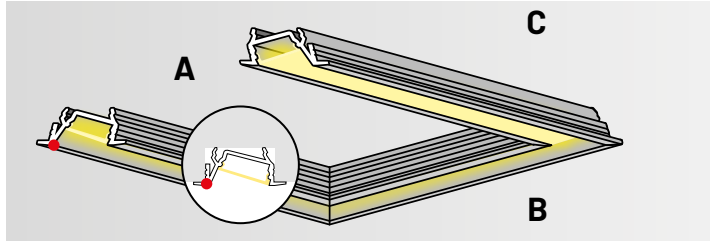


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

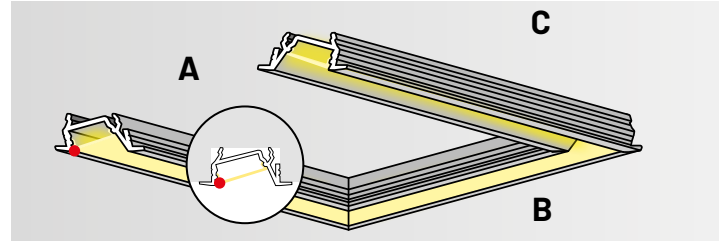


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

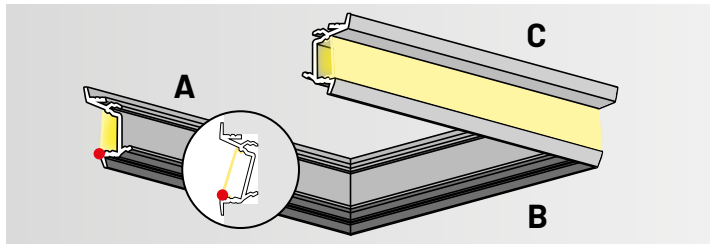


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

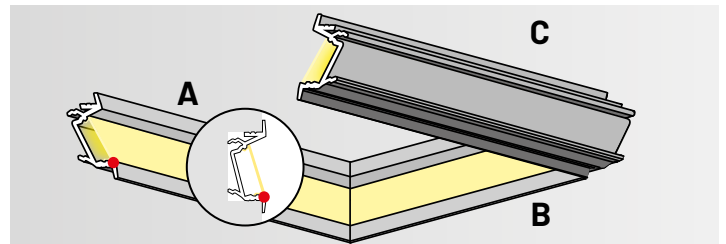

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

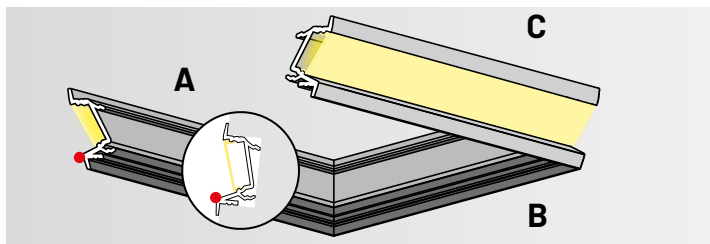

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

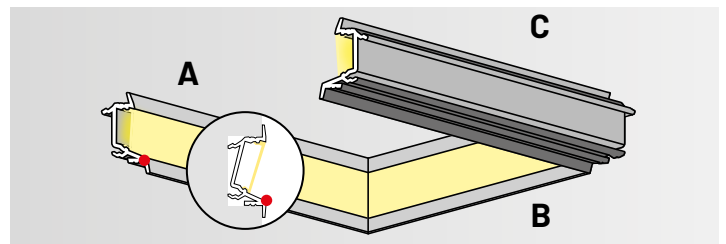

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm

Angle d'onglet


∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

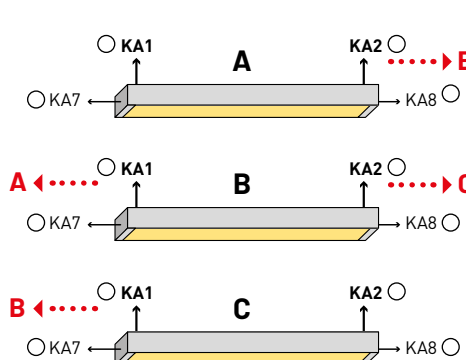

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

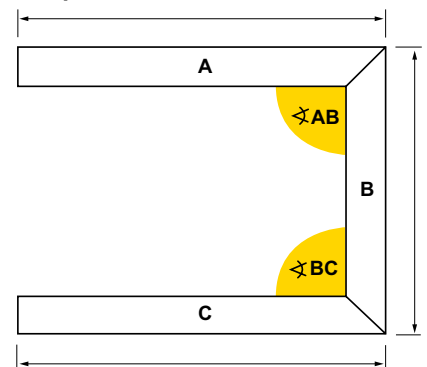

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet DIGO


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

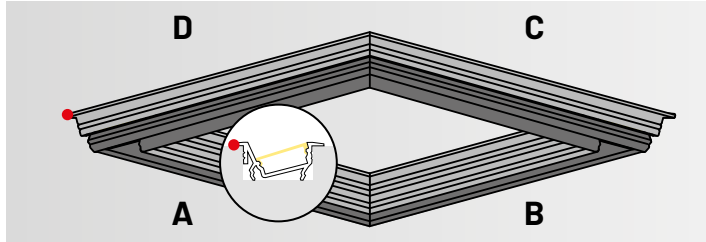


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

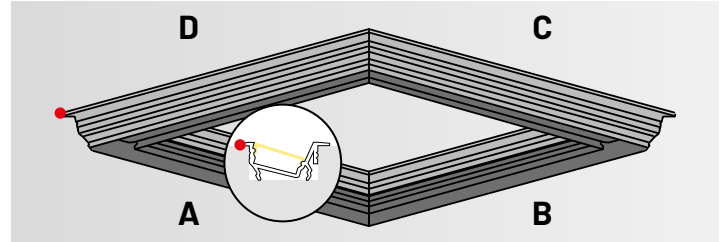


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

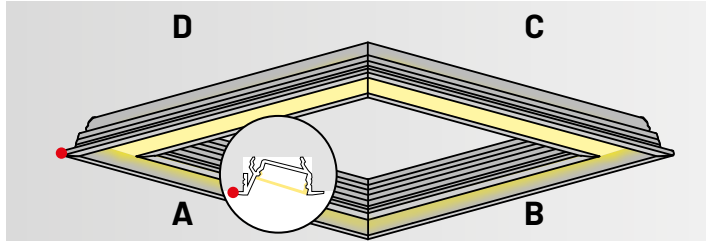


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

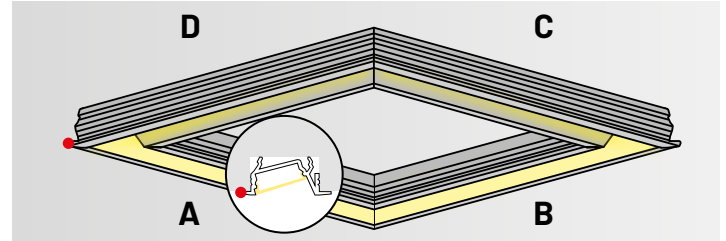


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

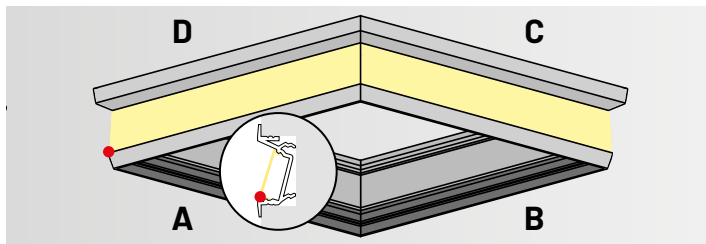


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

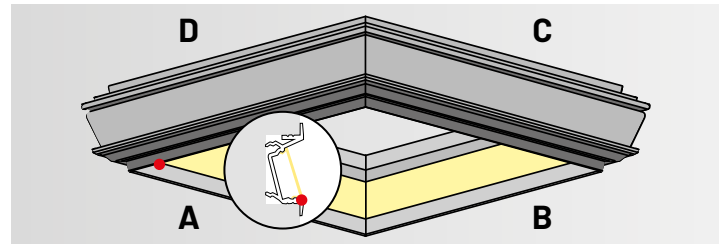

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

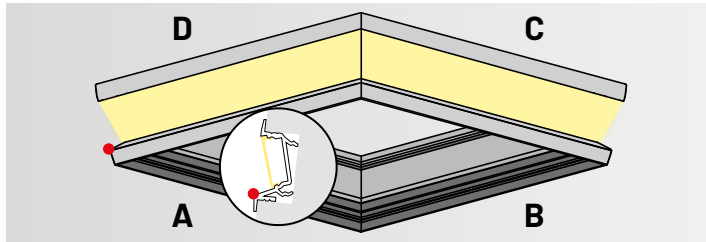

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

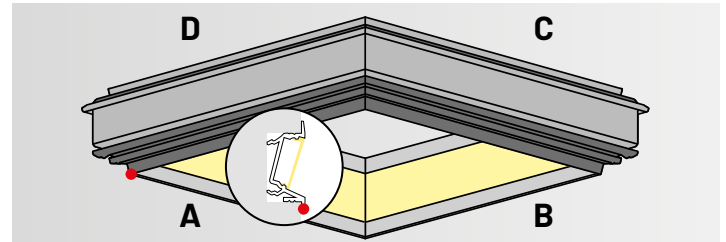


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>
∠ CD:	<input type="radio"/>
∠ DA:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

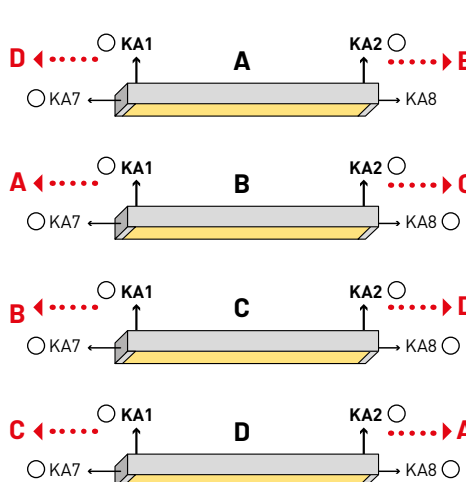

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2



- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

