


Angle d'onglet


Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut

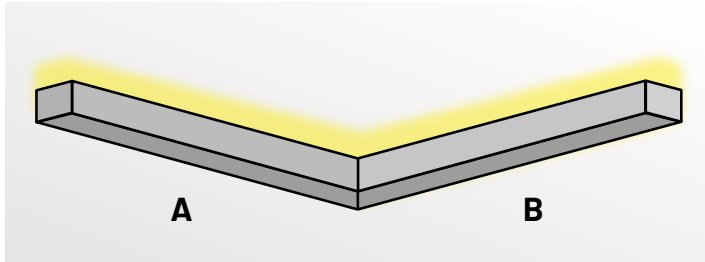


Sortie de la lumière vers le bas

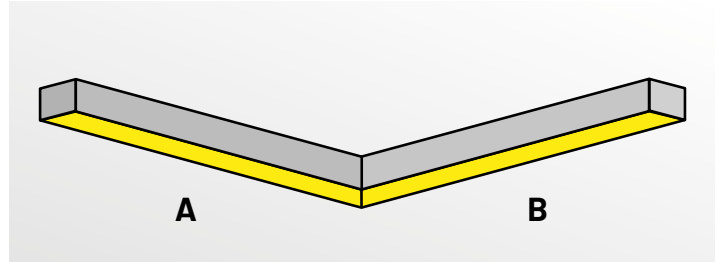

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

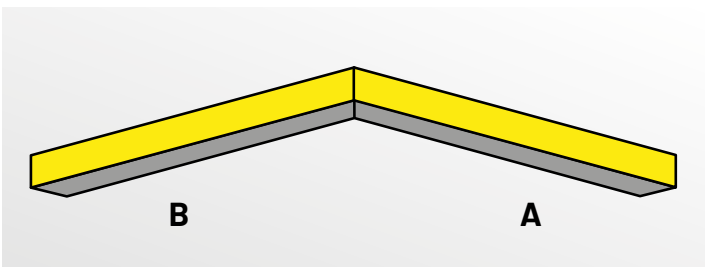

Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

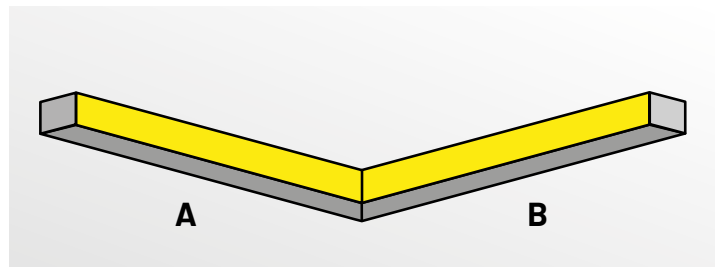

Nom/Désignation du profilé:

- i** il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A: mm

Longueur B: mm


Angle d'onglet

∠ AB: °

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)


- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé B

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

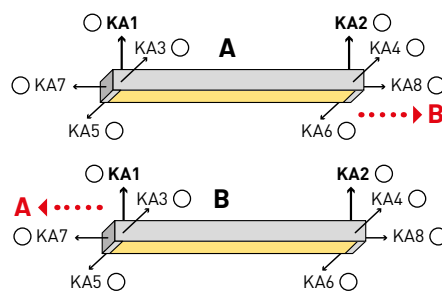

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

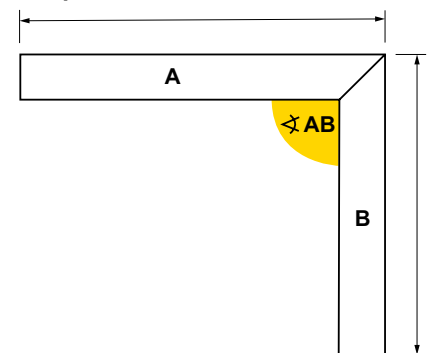

Vos remarques

.....

.....

.....

PROJETER

Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Angle d'onglet


Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut

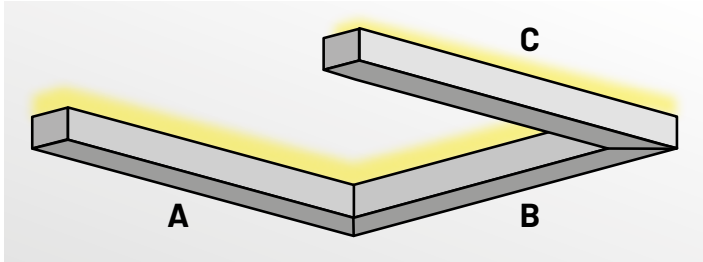


Sortie de la lumière vers le bas

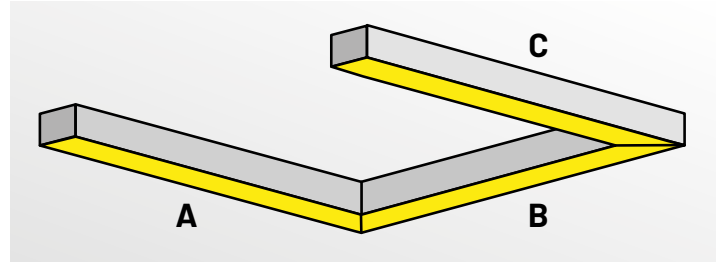

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

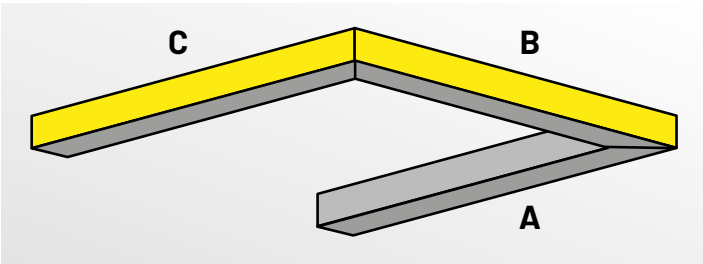

Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

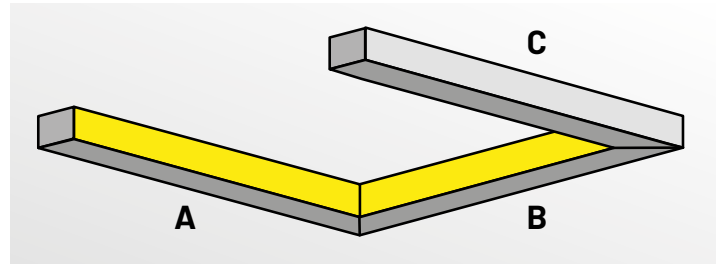

Nom/Désignation du profilé:

- i** il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm


Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)


- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

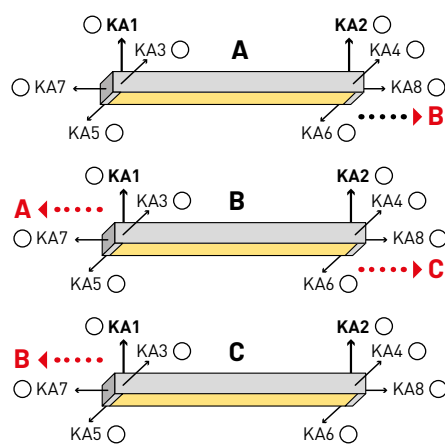

Confection standard:
Sortie de câble **KA1** ou **KA2**

Croquis coté (Vue d'en haut!)

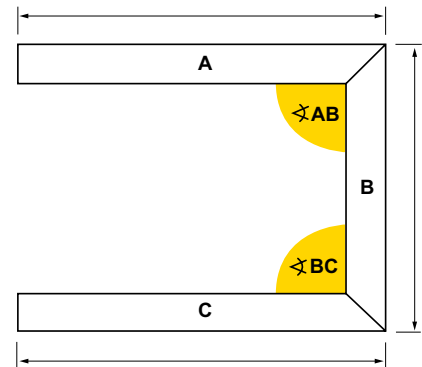

Vos remarques

.....


.....

Angle d'onglet


Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut

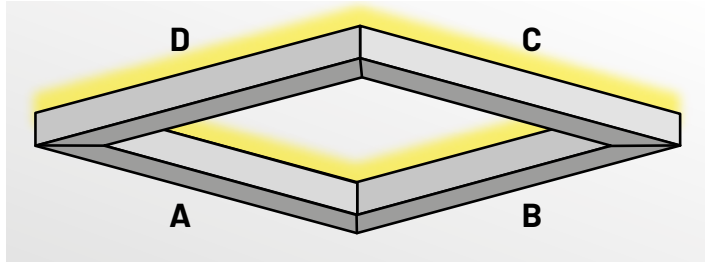


Sortie de la lumière vers le bas

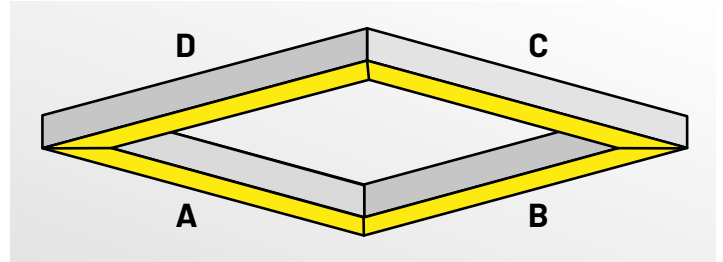

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

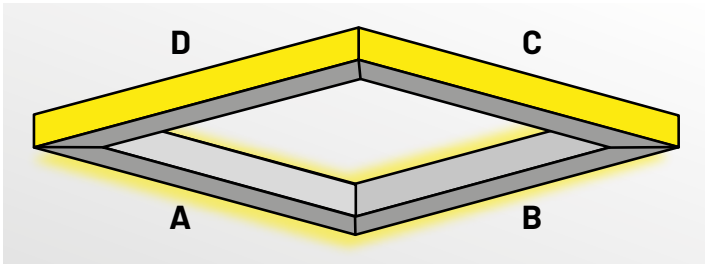

Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

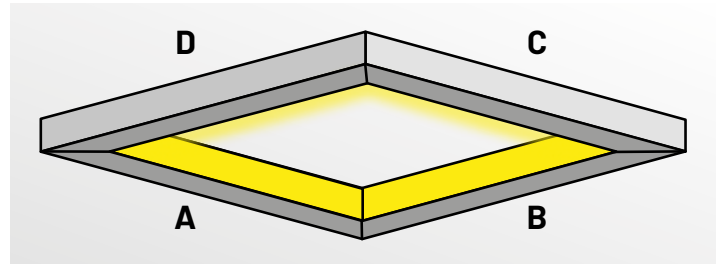

Nom/Désignation du profilé:

- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm


Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°
∠ CD:	°
∠ DA:	°

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

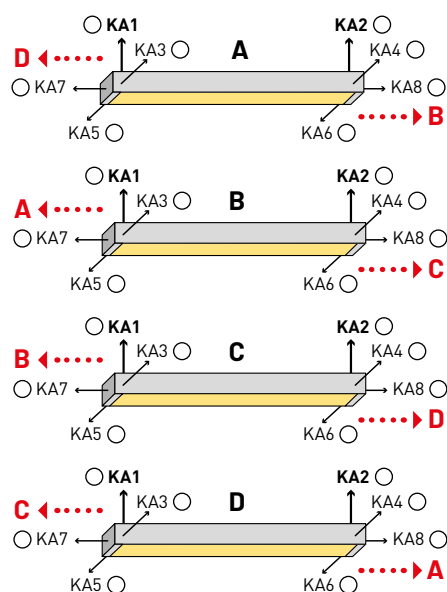

Croquis coté (Vue d'en haut!)

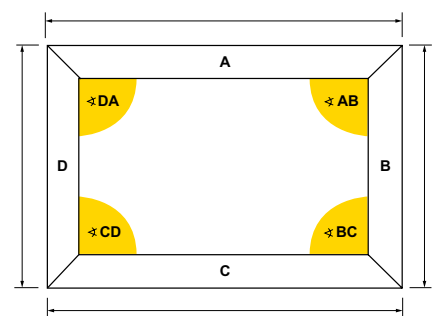

Vos remarques

.....

.....

PROJEKTER

Angle d'onglet DIGO


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

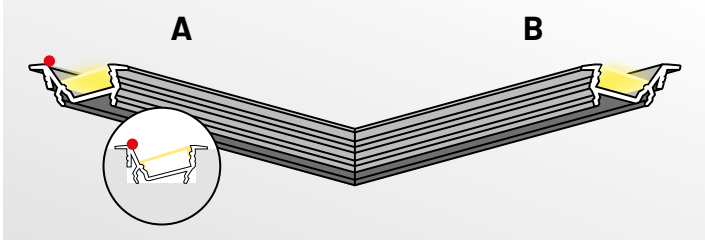


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

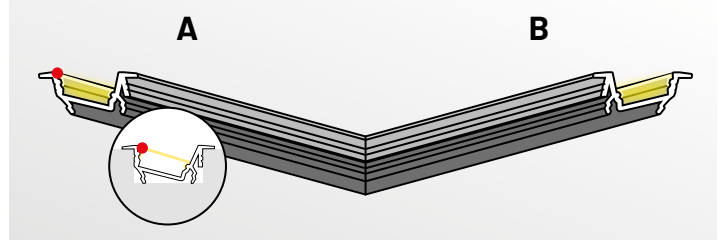


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

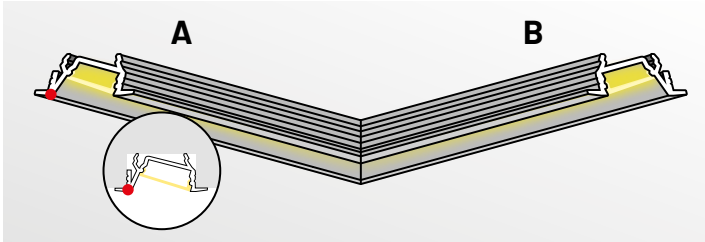


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

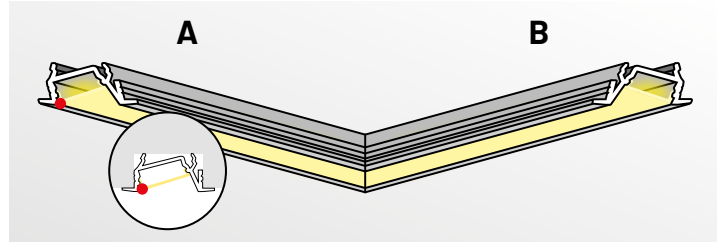


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

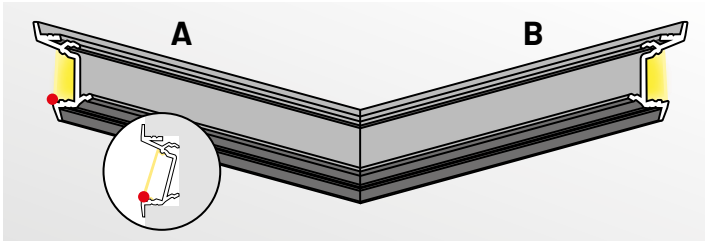


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

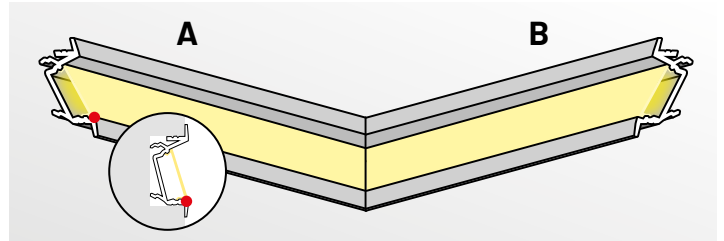

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

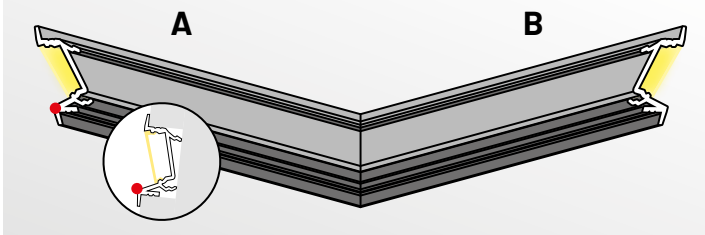

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

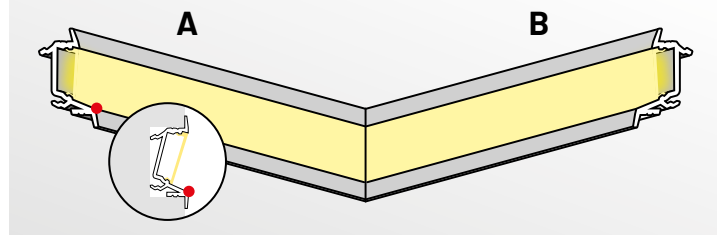

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale



Longueur A: mm

Longueur B: mm

Angle d'onglet


∠ AB: °

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)



Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

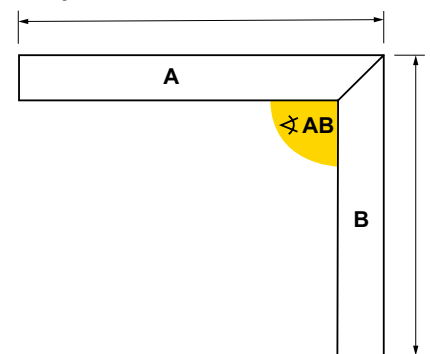

PROJEKTER

Angle d'onglet DIGO


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

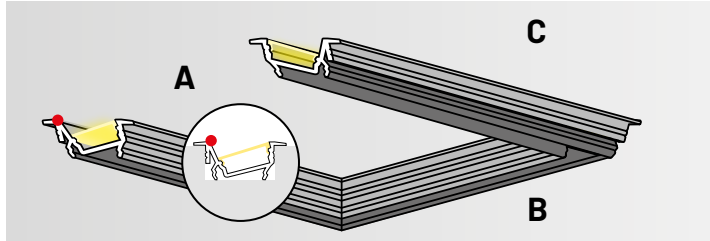


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

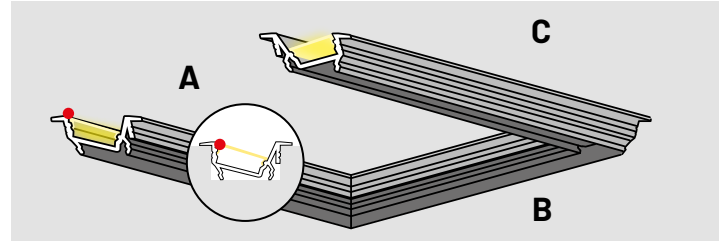


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

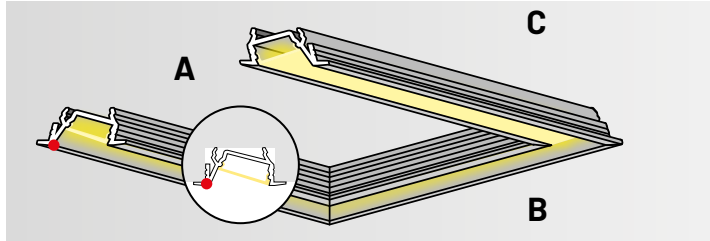


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

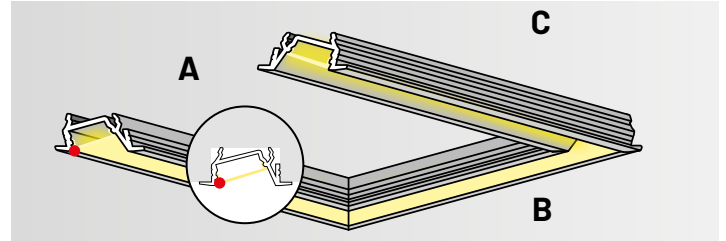


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

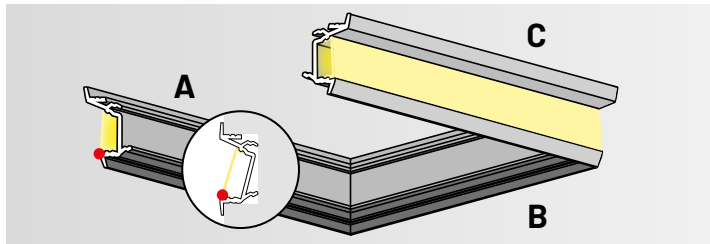


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

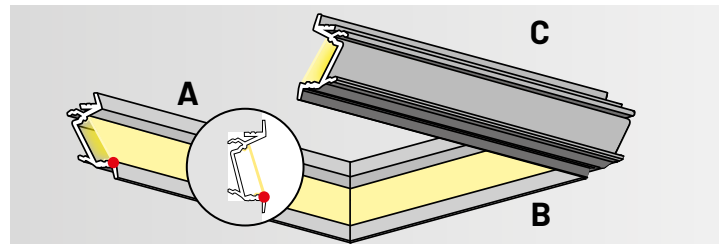

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

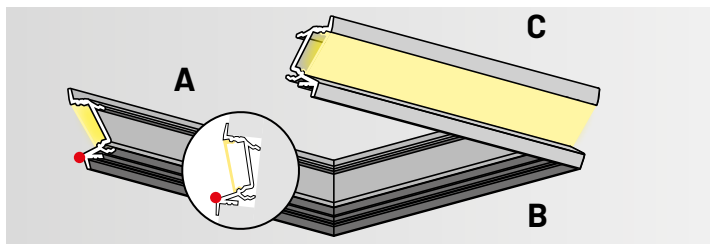

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

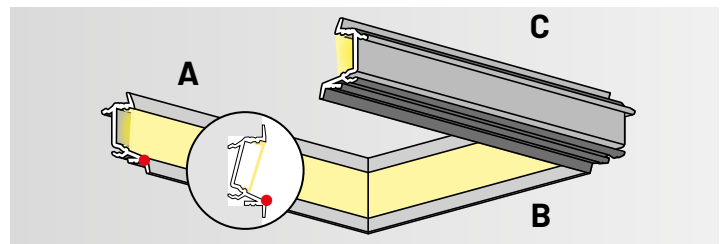

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm

Angle d'onglet


∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

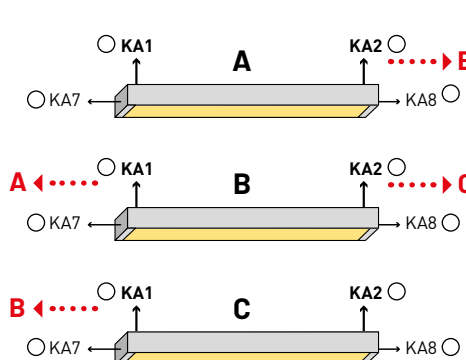

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

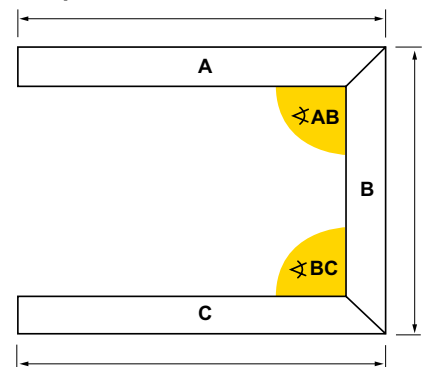

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet DIGO


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

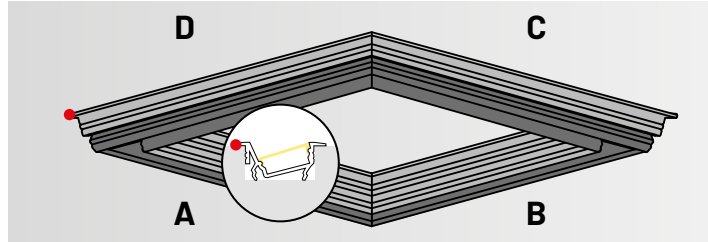


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

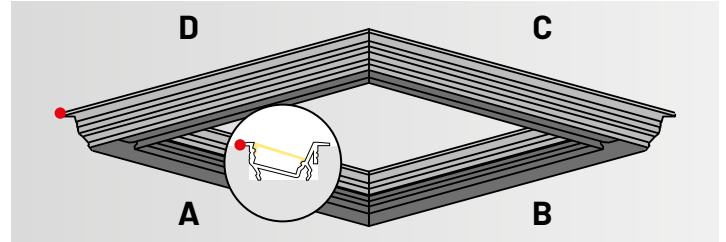


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

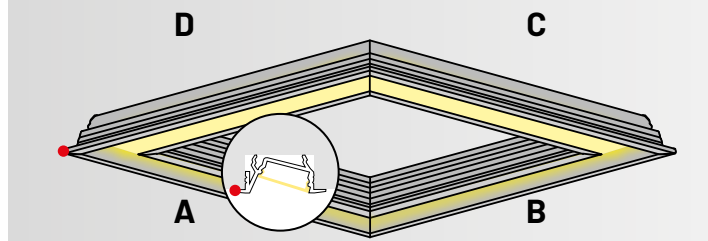


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

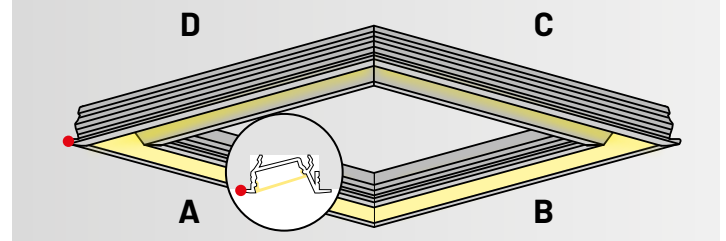


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

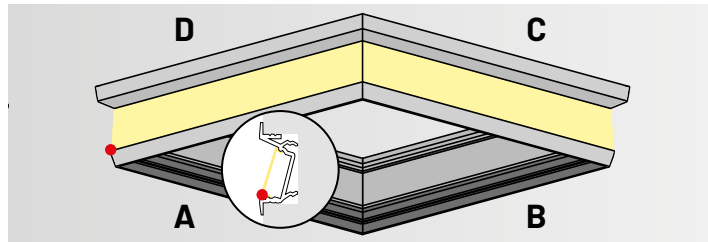


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

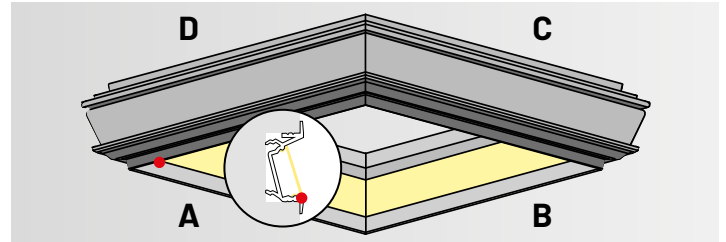

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

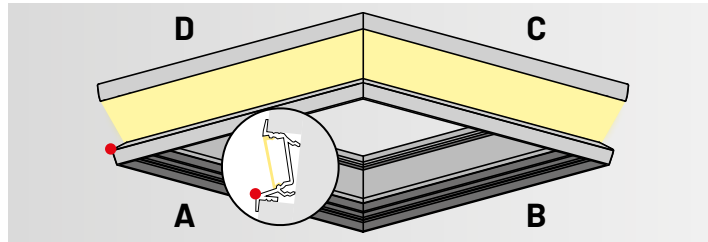

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

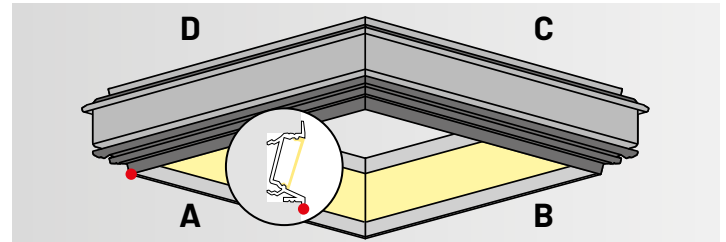


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>
∠ CD:	<input type="radio"/>
∠ DA:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

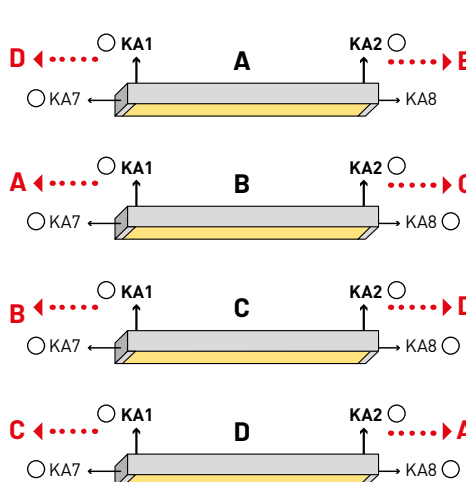


Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2



- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

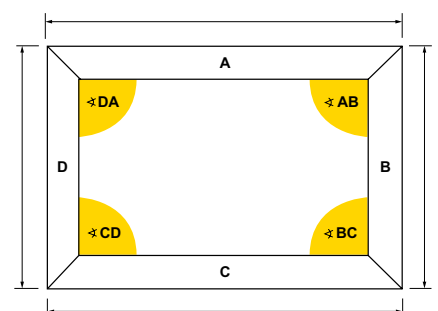

PROJETER

Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Angle d'onglet (profilé d'angle)


Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers l'extérieur et le haut

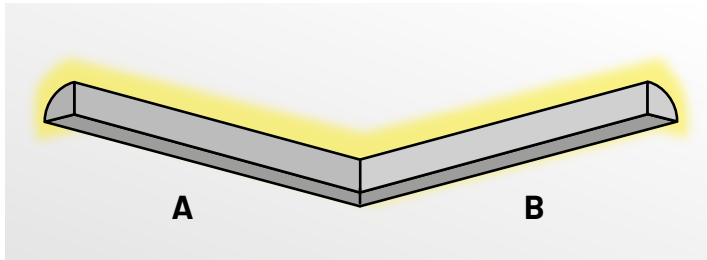


Sortie de la lumière vers l'extérieur et le bas

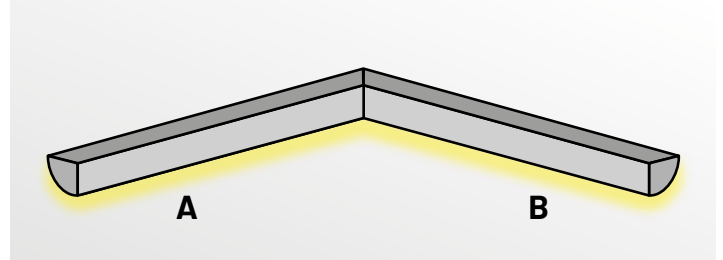

Sortie de la lumière vers l'intérieur et le haut

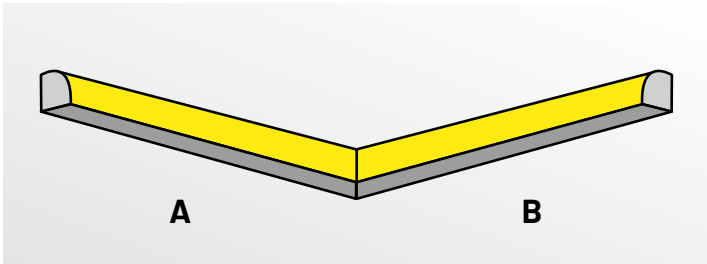

Sortie de la lumière vers l'intérieur et le bas

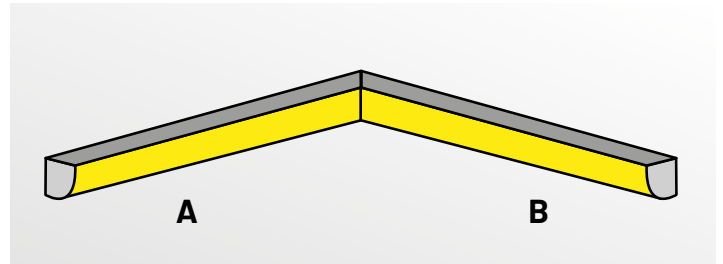

Nom/Désignation du profilé:

- i** il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A: mm

Longueur B: mm


Angle d'onglet

∠ AB: °

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)


- avec cache d'extrémité pour le profilé A
 avec cache d'extrémité pour le profilé B

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

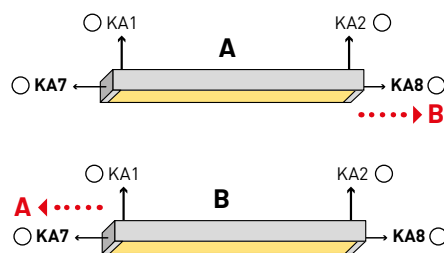

Confection standard:
Sortie de câble KA7 ou KA8

Croquis coté (Vue d'en haut!)

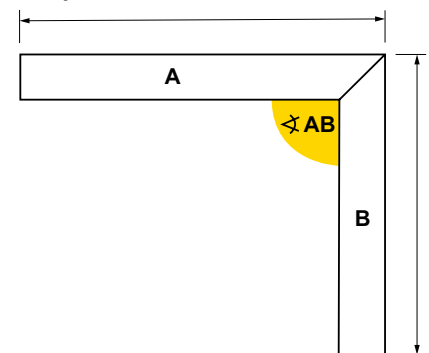

Vos remarques

.....

.....


.....

Angle d'onglet (profilé d'angle)


Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers l'extérieur et le haut

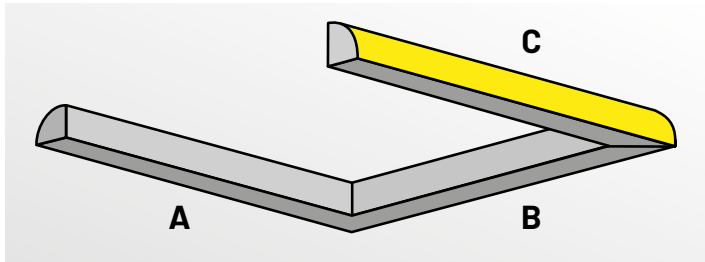


Sortie de la lumière vers l'extérieur et le bas

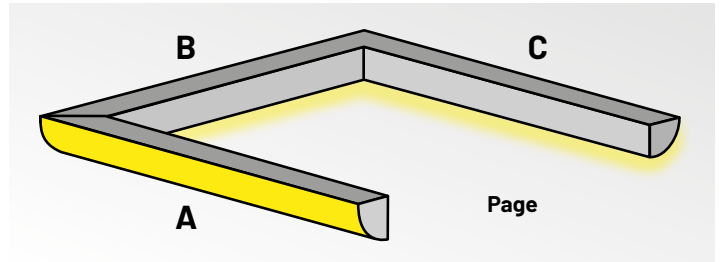

Sortie de la lumière vers l'intérieur et le haut

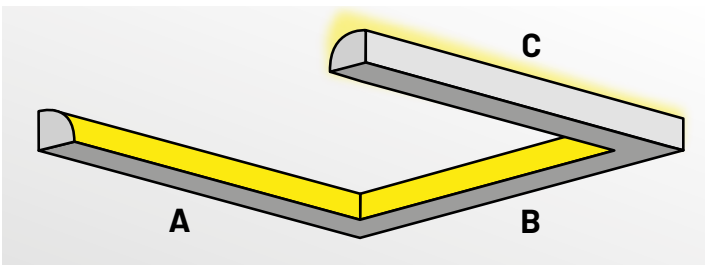

Sortie de la lumière vers l'intérieur et le bas

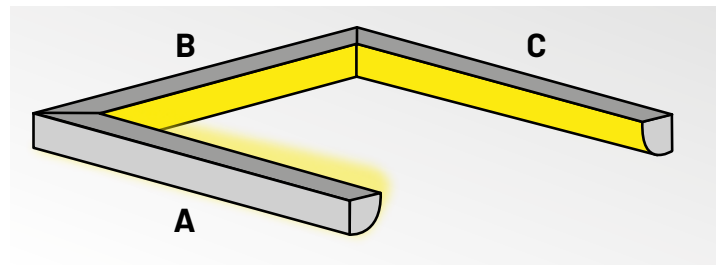

Nom/Désignation du profilé:

- i** il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm


Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

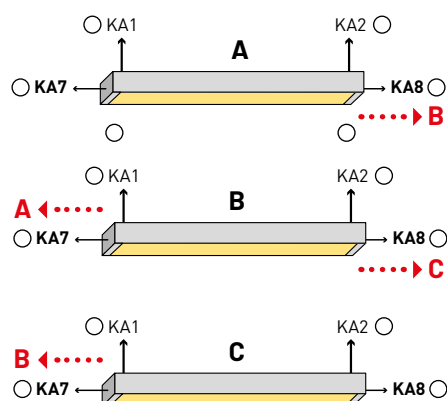

Croquis coté (Vue d'en haut!)

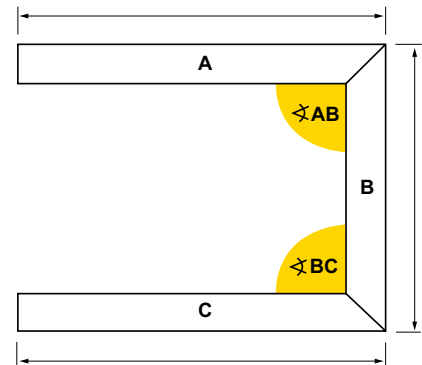

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

Confection standard:
Sortie de câble **KA7** ou **KA8**

Vos remarques

.....

.....

PROJETER

Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Angle d'onglet (profilé d'angle)


Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers l'extérieur et le haut

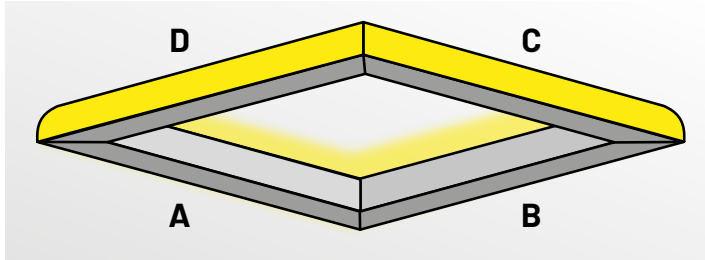


Sortie de la lumière vers l'extérieur et le bas

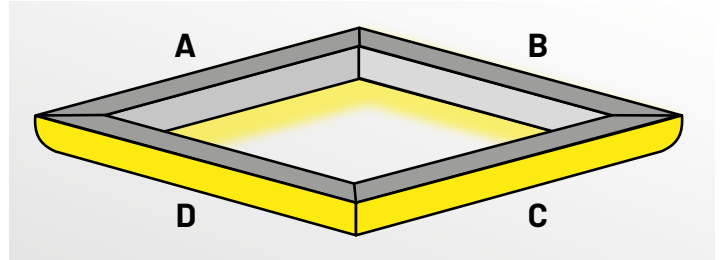

Sortie de la lumière vers l'intérieur et le haut

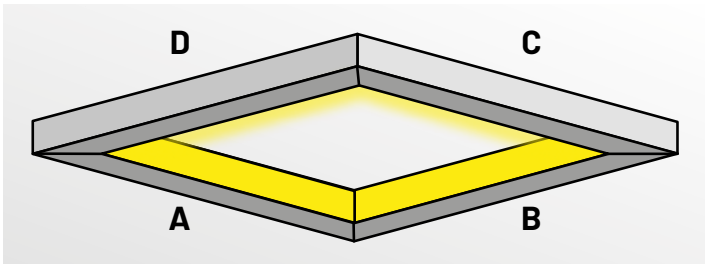

Sortie de la lumière vers l'intérieur et le bas

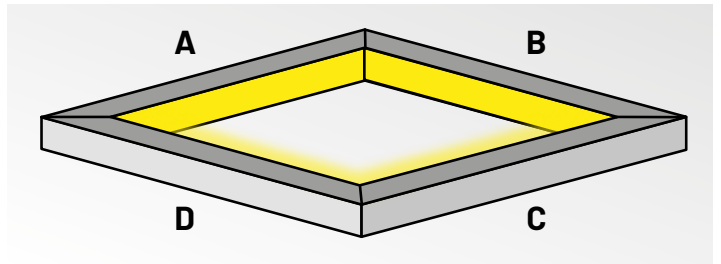

Nom/Désignation du profilé:

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales
- La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm


Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°
∠ CD:	°
∠ DA:	°

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

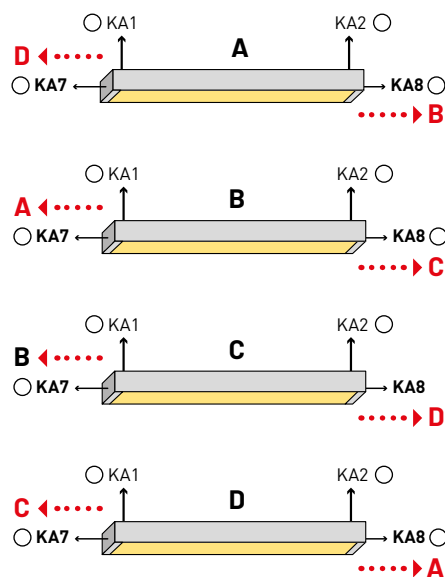

Croquis coté (Vue d'en haut!)

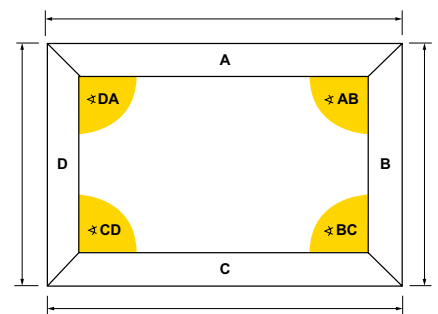

Confection standard:
Sortie de câble **KA7** ou **KA8**

Vos remarques

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS L LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

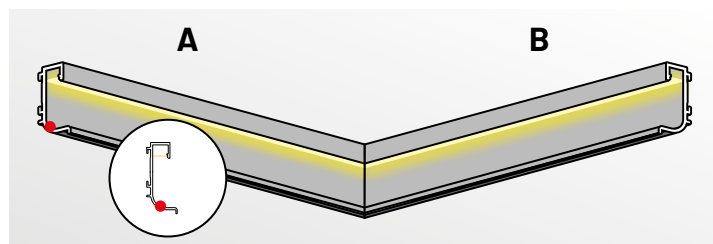

Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

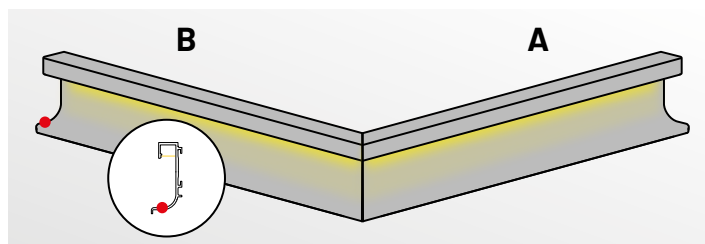

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A: mm

Longueur B: mm


Angle d'onglet

∠ AB: °

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé B

Croquis coté (Vue d'en haut!)

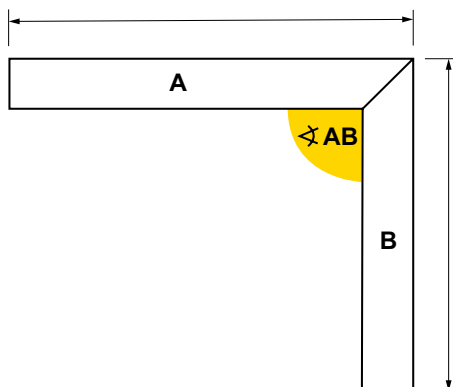

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS L LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

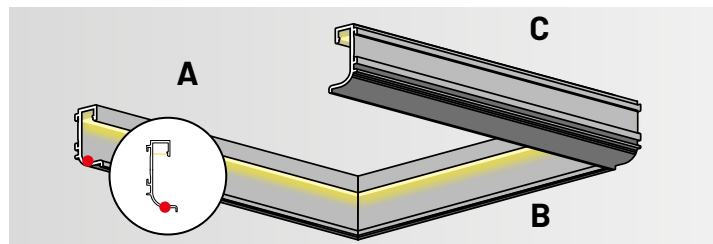

Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

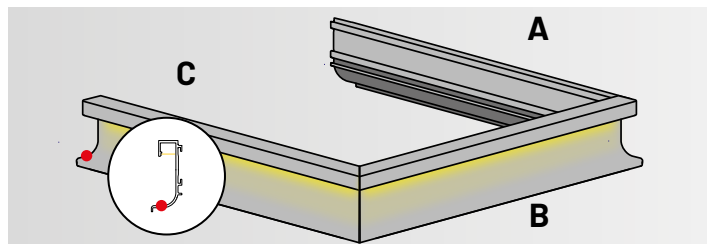

- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°

Croquis coté (Vue d'en haut!)

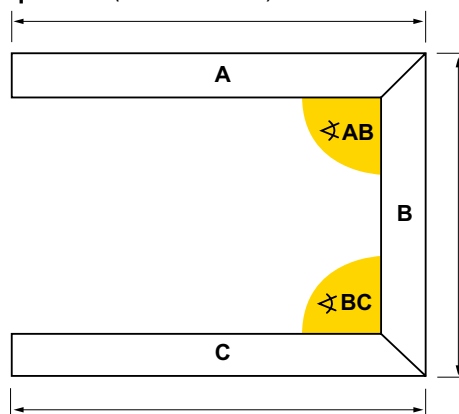

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS L LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de l'éclairage

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

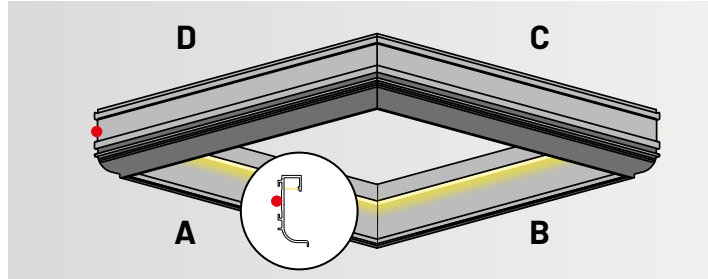

Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

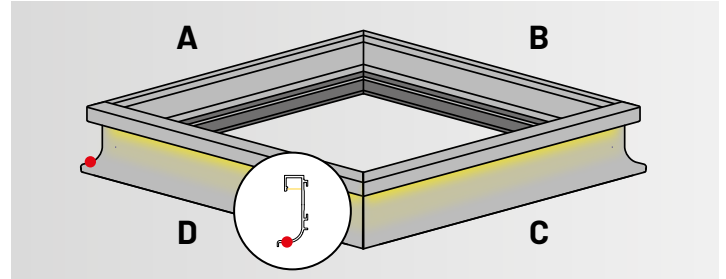

Longueur totale


Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°
∠ CD:	°
∠ DA:	°

- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

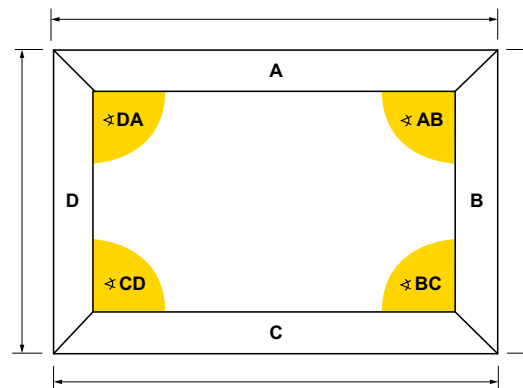

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS U LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

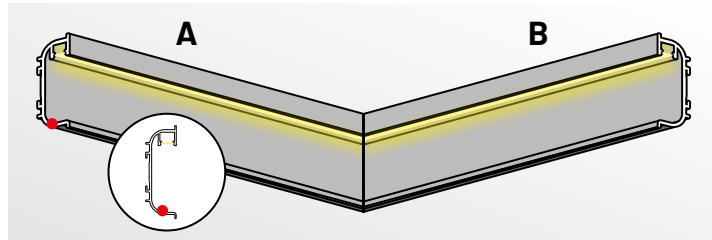

Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

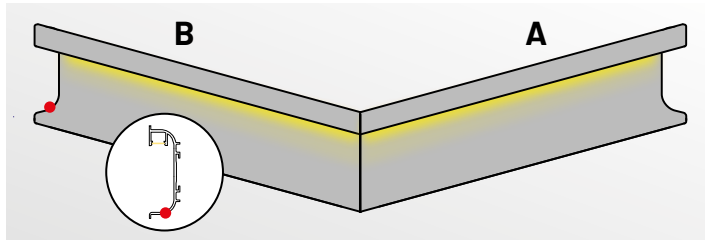

- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A: mm

Longueur B: mm


Angle d'onglet

∠ AB: °

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
 avec cache d'extrémité pour le profilé B

Croquis coté (Vue d'en haut!)

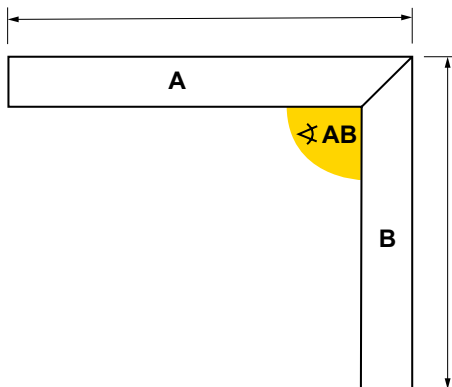

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS U LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

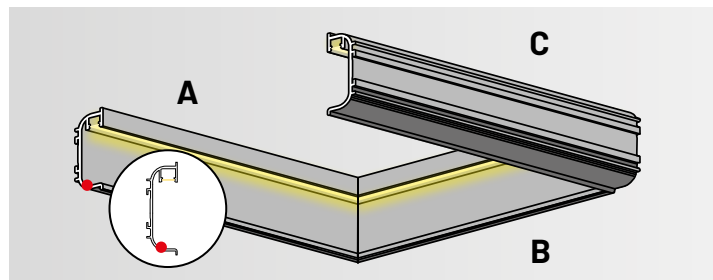

Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

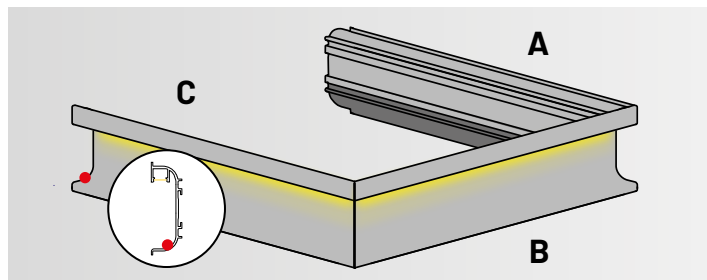

- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°

Croquis coté (Vue d'en haut!)

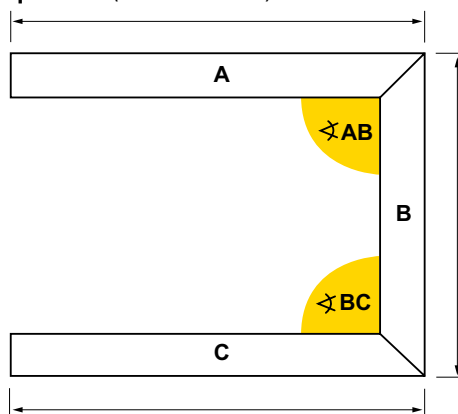

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS U LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de l'éclairage

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

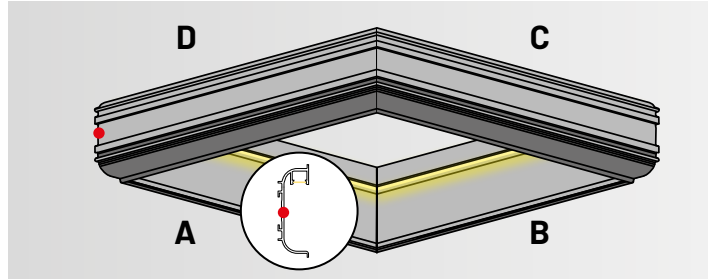

Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

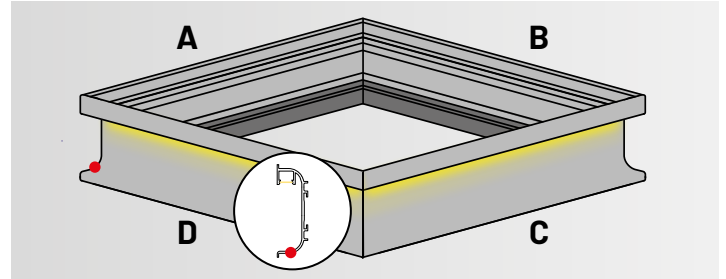

Longueur totale


Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°
∠ CD:	°
∠ DA:	°

- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

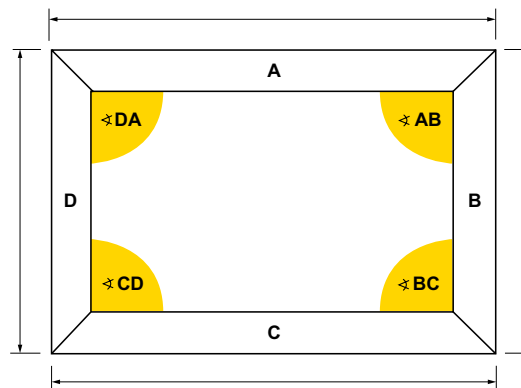

PROJEKTER

Angle d'onglet VENO / MIAMI


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut (angle intérieur)

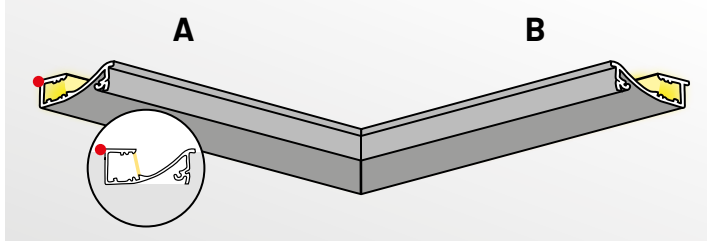


Sortie de la lumière vers le haut (angle extérieur)

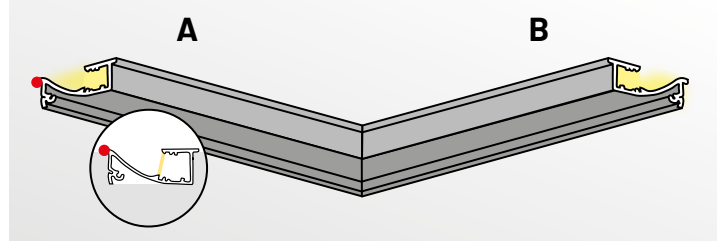


Sortie de la lumière vers le bas (angle extérieur)

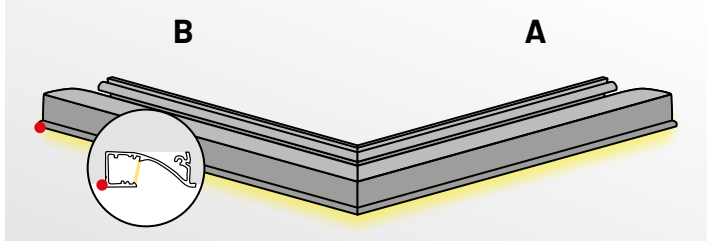


Sortie de la lumière vers le bas (angle intérieur)

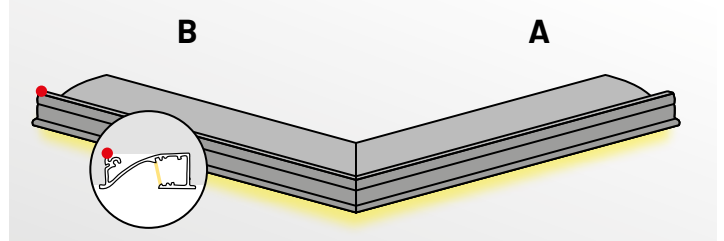


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

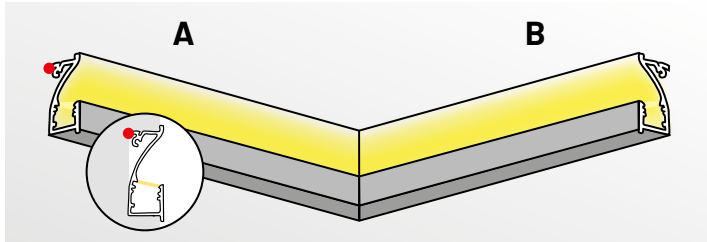


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle extérieur)

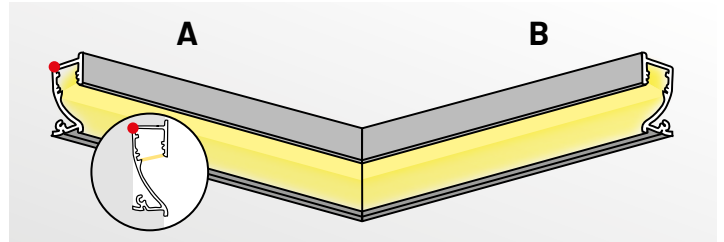

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

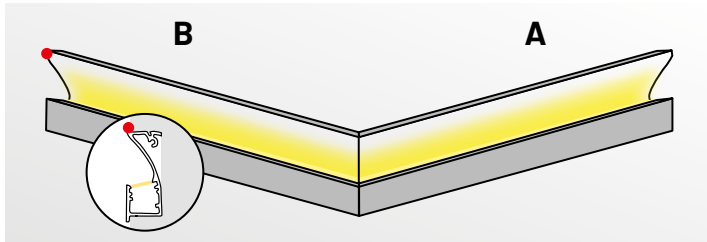

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle intérieur)

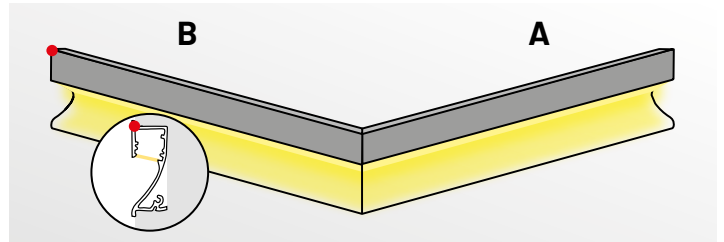

- i** il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale



Longueur A: mm

Longueur B: mm


Angle d'onglet

∠ AB: °

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)



Croquis coté (Vue d'en haut!)

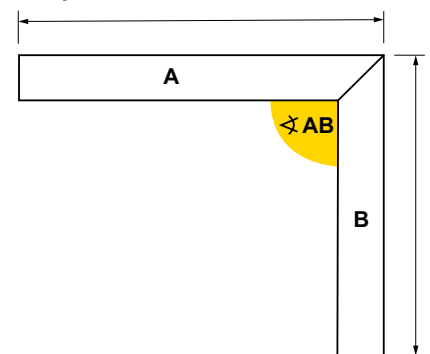

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé B

PROJETER

Angle d'onglet VENO / MIAMI


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut (angle intérieur)

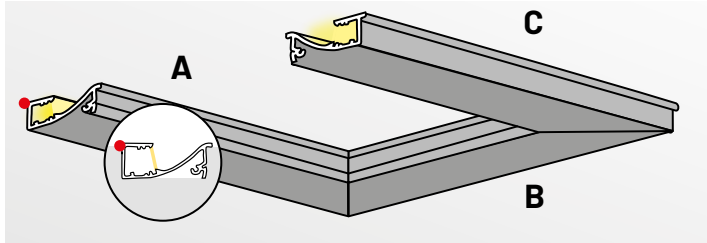


Sortie de la lumière vers le haut (angle extérieur)

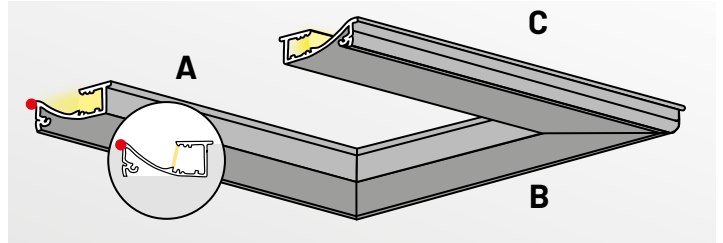


Sortie de la lumière vers le bas (angle extérieur)

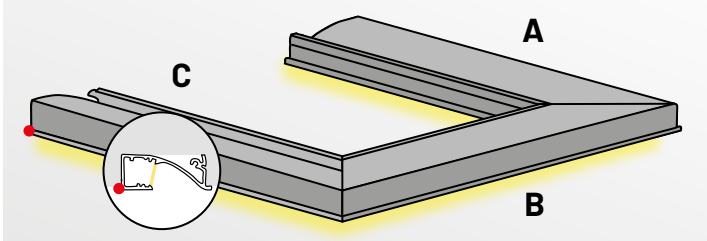


Sortie de la lumière vers le bas (angle intérieur)

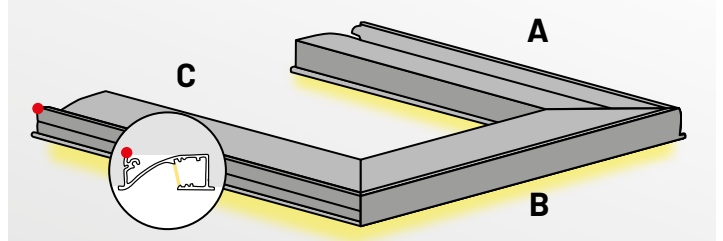


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

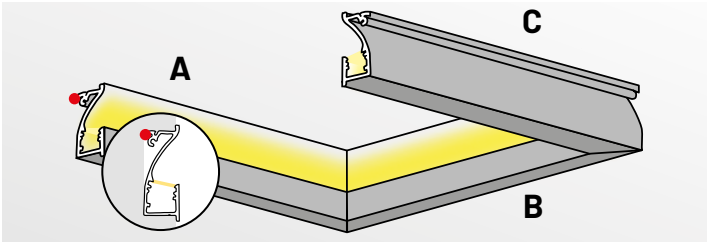


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle extérieur)

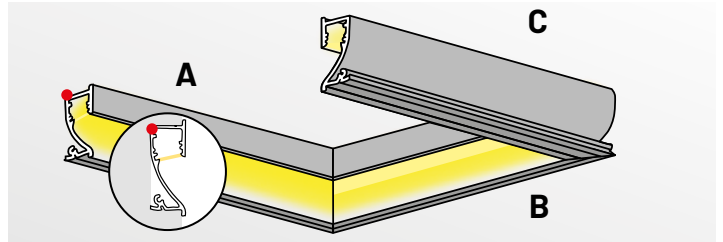

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

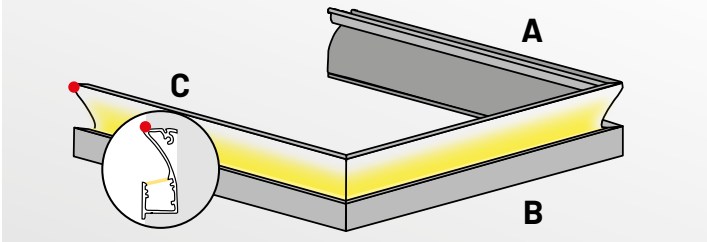

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle intérieur)

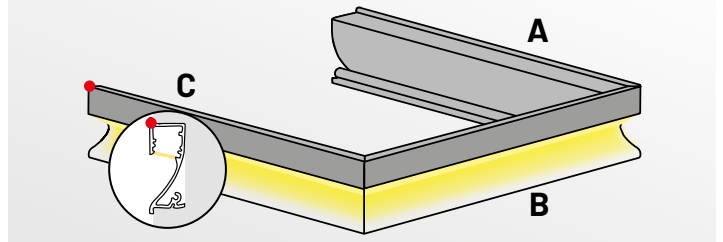

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm


Angle d'onglet

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

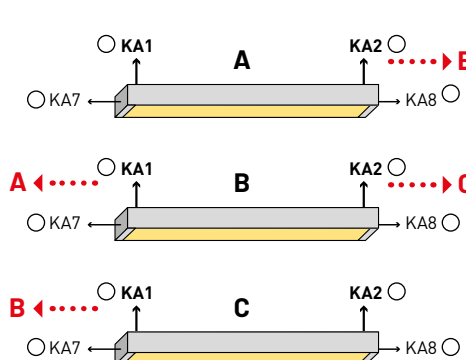

Croquis coté (Vue d'en haut!)

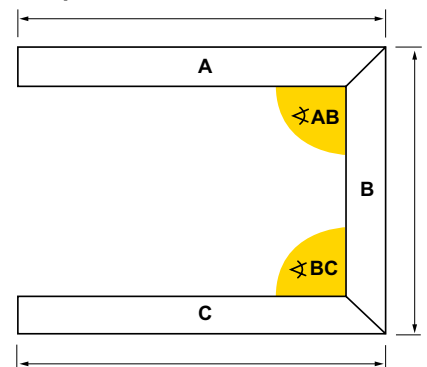

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet VENO / MIAMI


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut (angle intérieur)

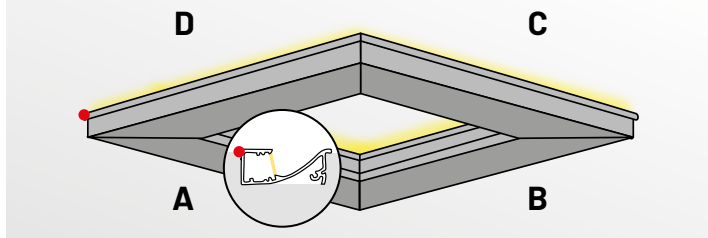


Sortie de la lumière vers le haut (angle extérieur)

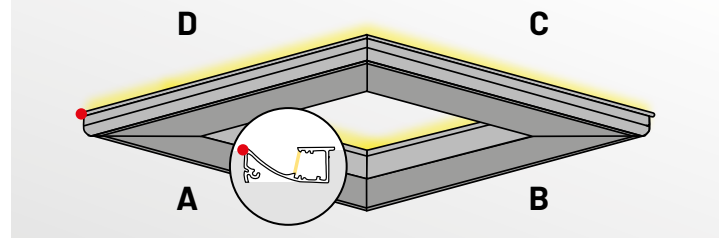


Sortie de la lumière vers le bas (angle extérieur)

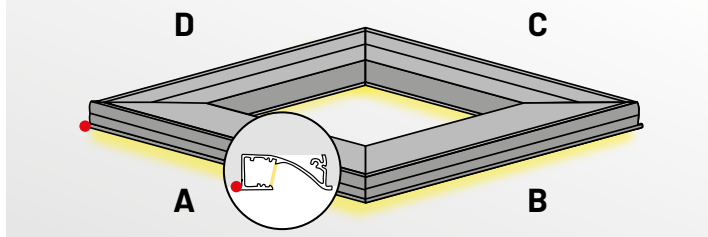


Sortie de la lumière vers le bas (angle intérieur)

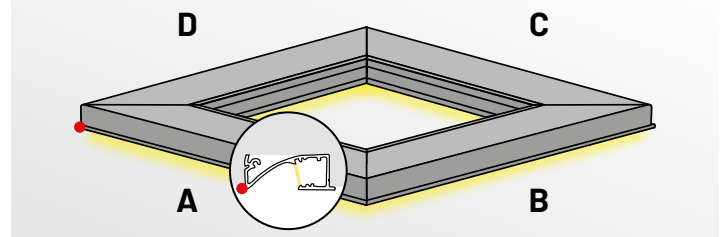


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

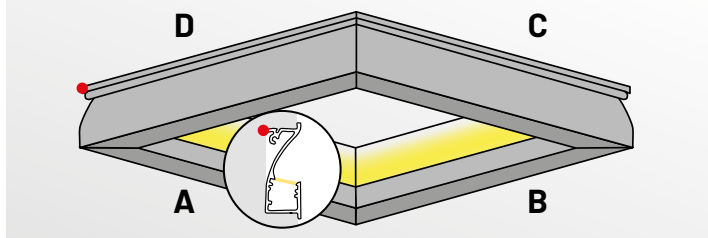


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle extérieur)

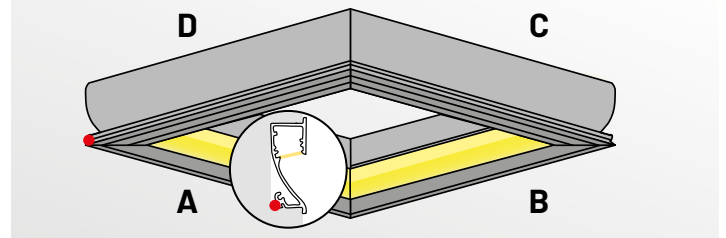

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

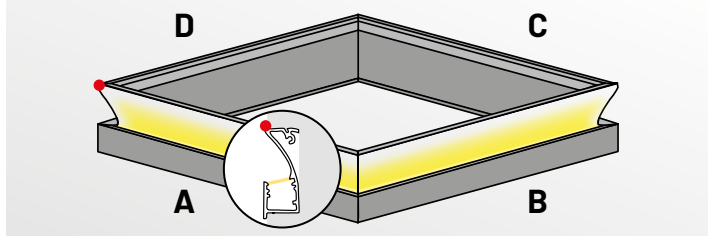

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle intérieur)

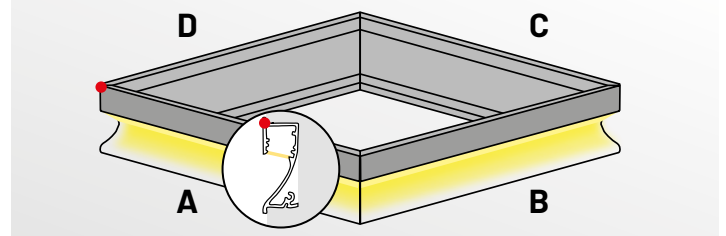


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

↗ AB:	<input type="radio"/>
↘ BC:	<input type="radio"/>
↙ CD:	<input type="radio"/>
↖ DA:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

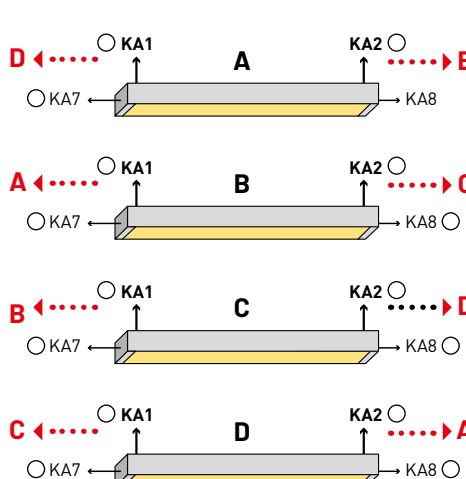


Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2



- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

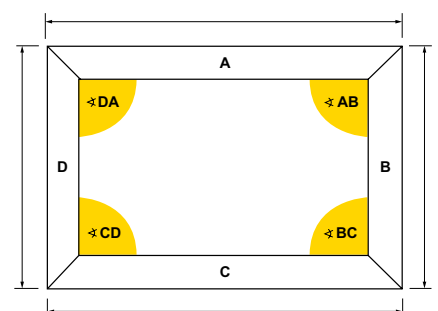

PROJEKTER

Angle d'onglet SLIM EK


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

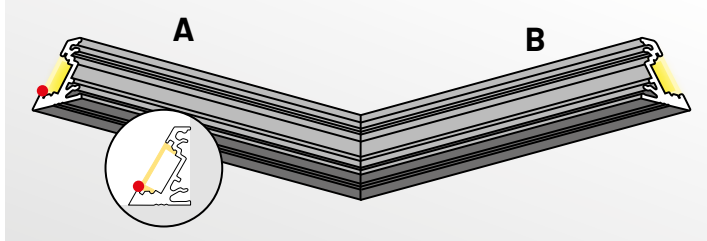


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

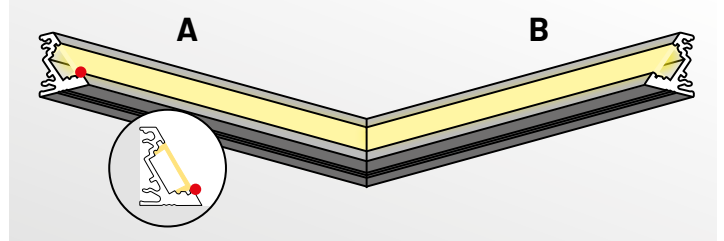


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

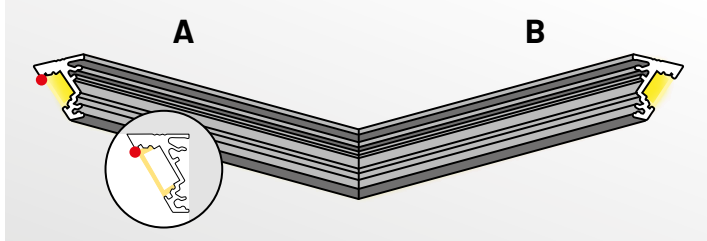


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

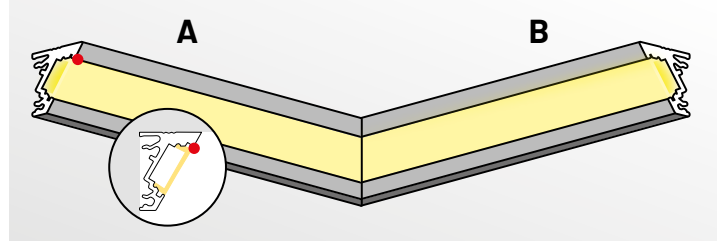


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

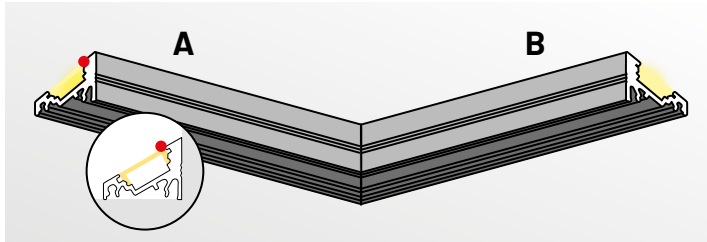


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

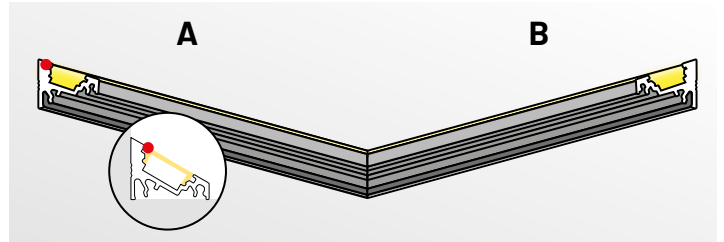

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

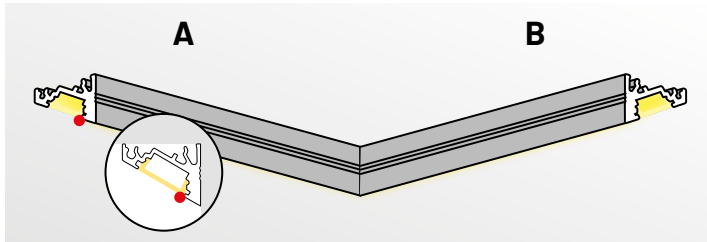

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

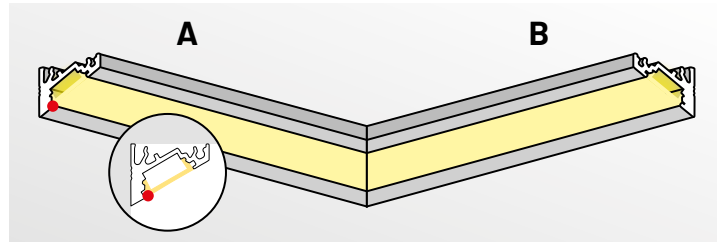

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A: mm

Longueur B: mm



Angle d'onglet

∠ AB: °

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)


- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé B

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)



Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

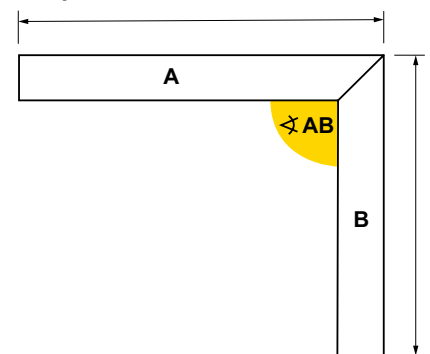

PROJEKTER

Angle d'onglet SLIM EK


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

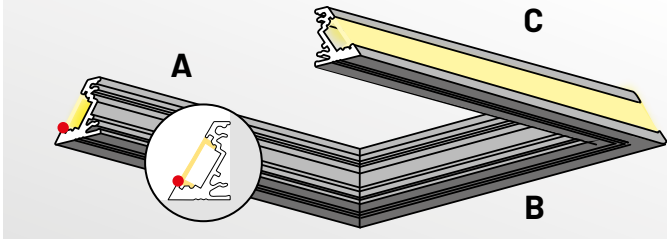


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

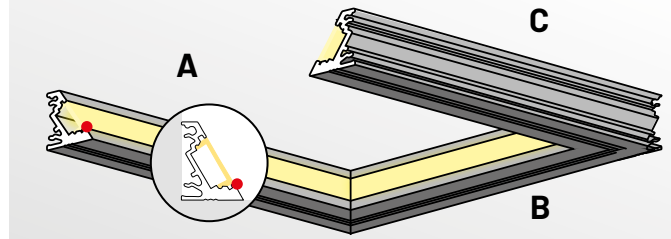


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

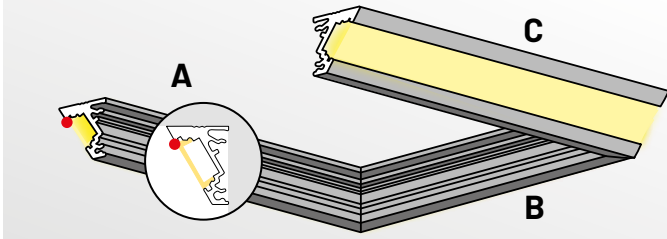


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

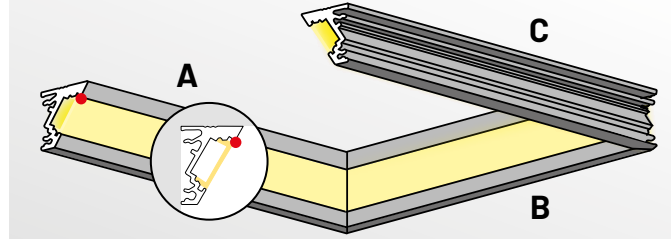


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

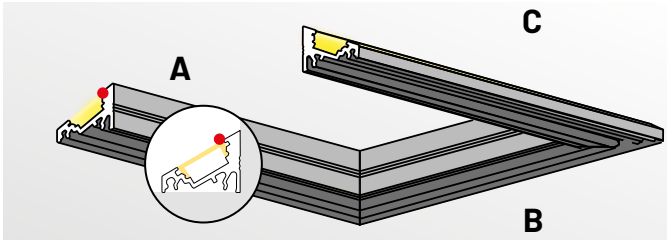


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

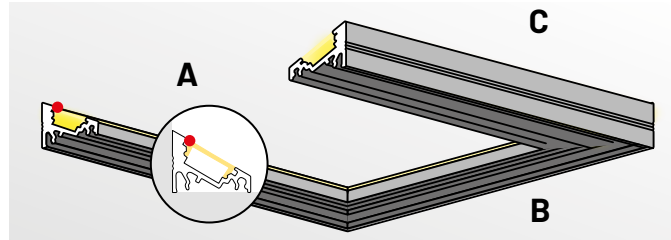

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

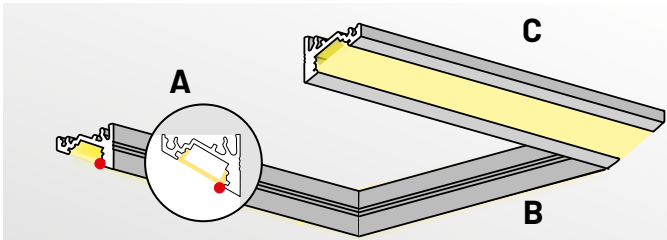

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

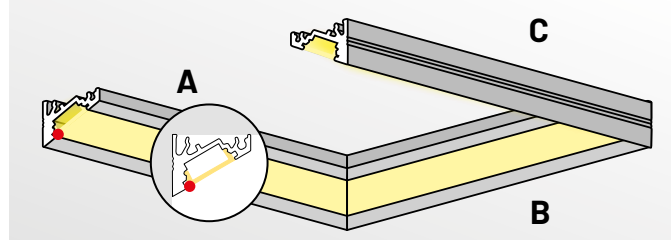

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm

Angle d'onglet


∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

<input type="radio"/> KA1	<input type="radio"/> KA2	<input type="radio"/> KA7	<input type="radio"/> KA8
A			
<input type="radio"/> KA1	<input type="radio"/> KA2	<input type="radio"/> KA7	<input type="radio"/> KA8
B			
<input type="radio"/> KA1	<input type="radio"/> KA2	<input type="radio"/> KA7	<input type="radio"/> KA8
C			

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

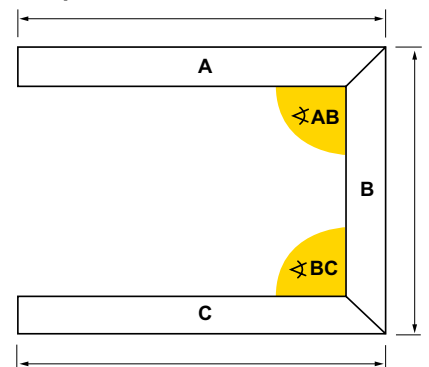

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet SLIM EK


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

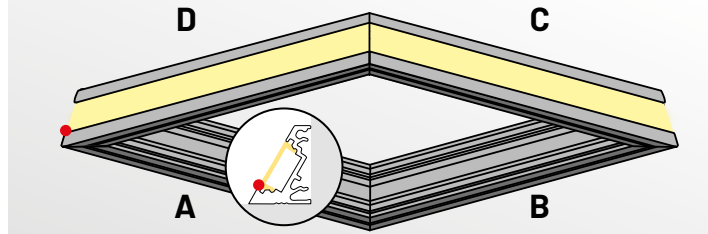


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

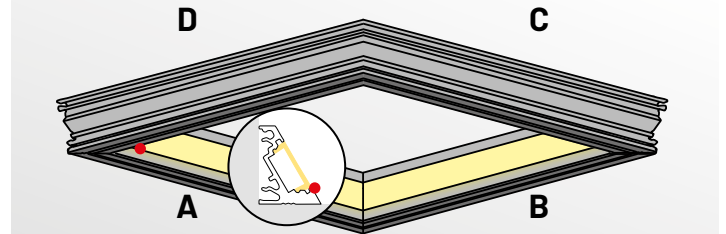


Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

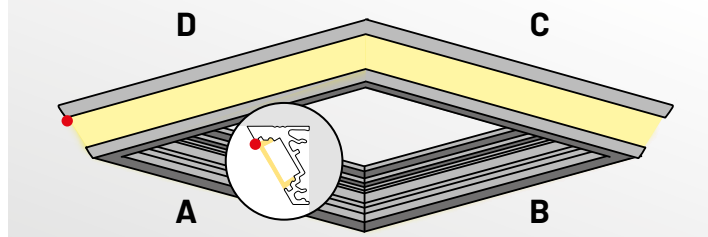


Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

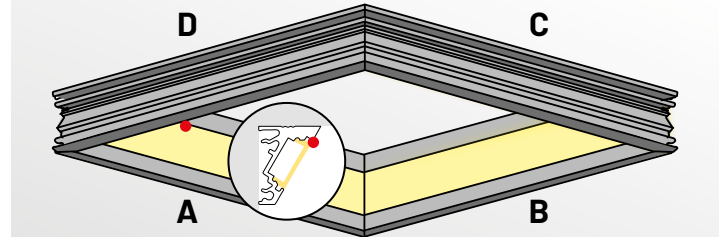


Sortie de la lumière vers le haut et l'extérieur (angle extérieur)

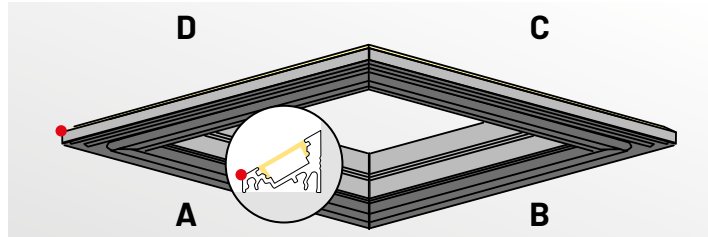


Sortie de la lumière vers le haut et l'intérieur (angle intérieur)

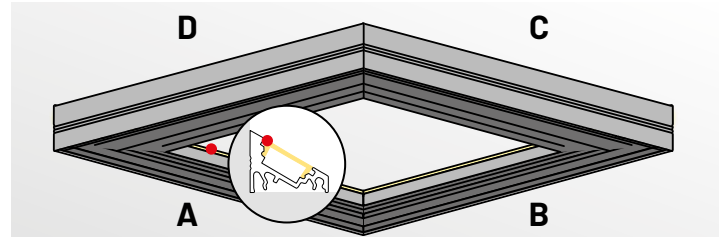

Sortie de lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)

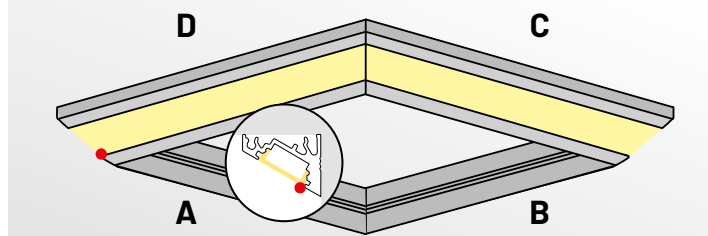

Sortie de lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)

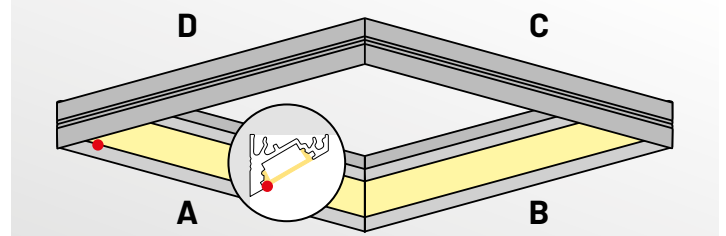


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>
∠ CD:	<input type="radio"/>
∠ DA:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

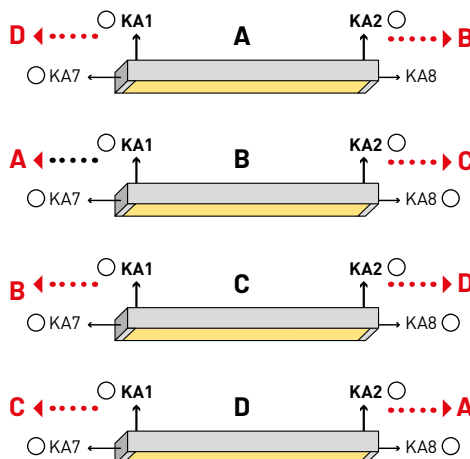

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

