

PROJEKTER

Angle d'onglet VENO / MIAMI


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut (angle intérieur)

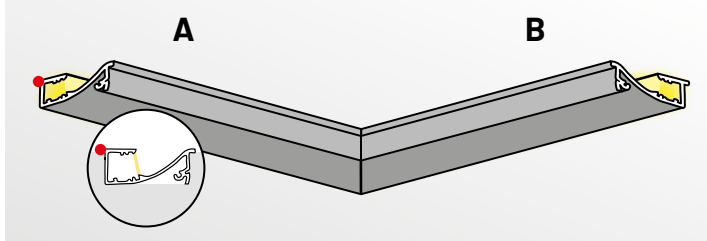


Sortie de la lumière vers le haut (angle intérieur)

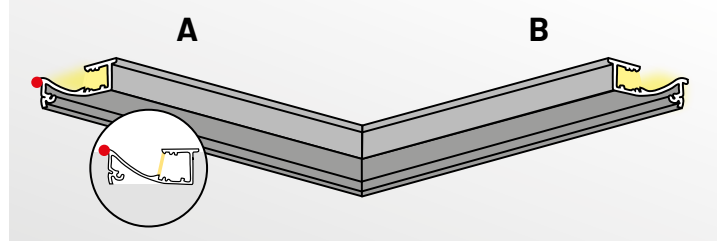


Sortie de la lumière vers le bas (angle extérieur)

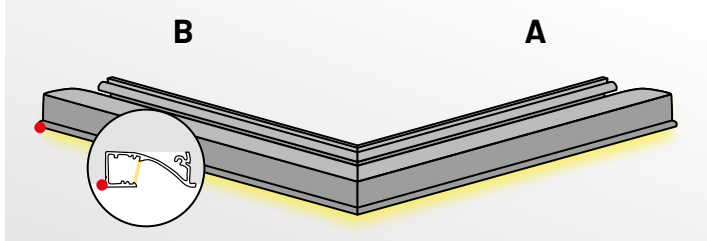


Sortie de la lumière vers le bas (angle extérieur)

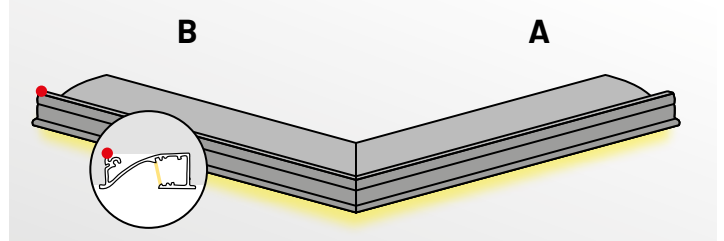


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

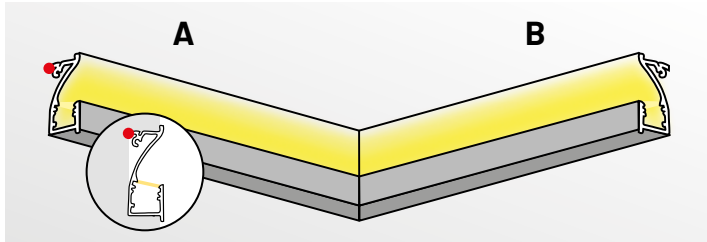


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

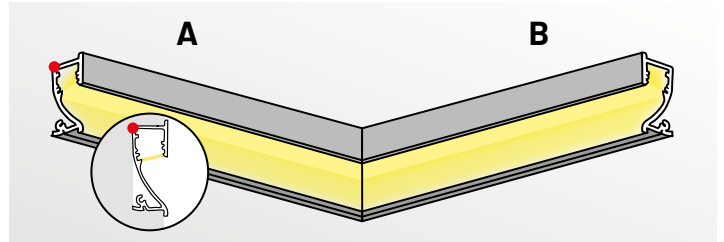

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

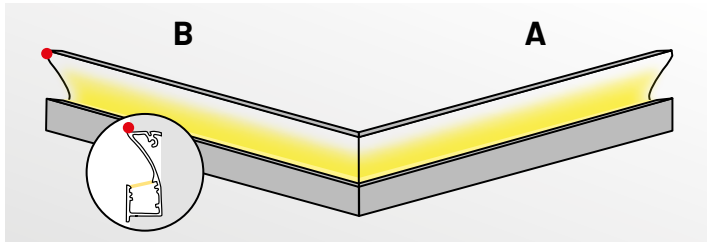

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

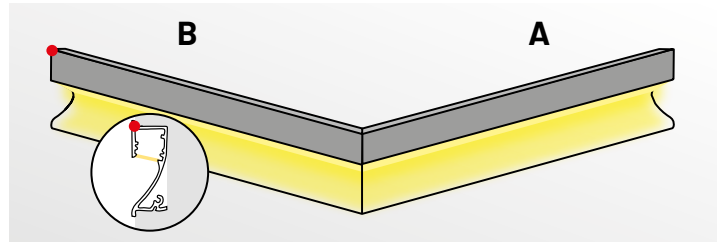

- i** il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale



Longueur A: mm

Longueur B: mm


Angle d'onglet

∠ AB: °

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)



Croquis coté (Vue d'en haut!)

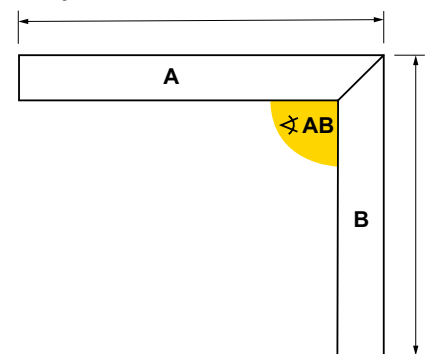

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé B

PROJETER

Angle d'onglet VENO / MIAMI


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut (angle intérieur)

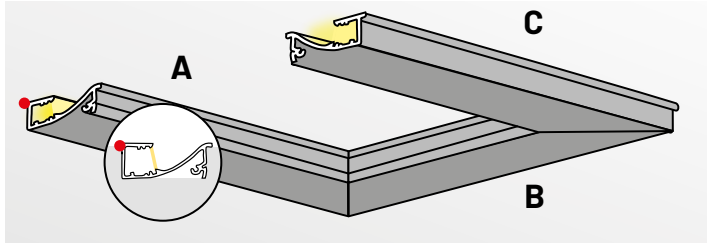


Sortie de la lumière vers le haut (angle extérieur)

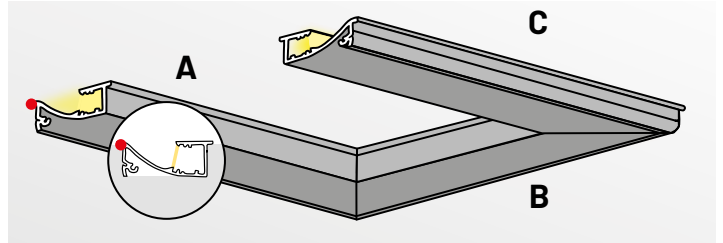


Sortie de la lumière vers le bas (angle extérieur)

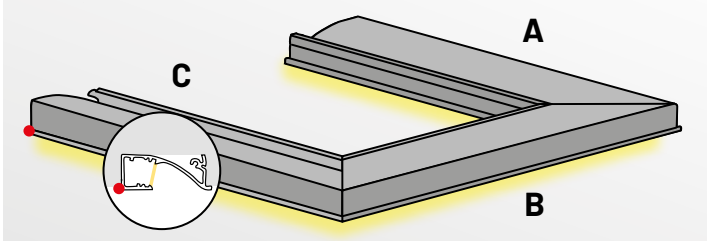


Sortie de la lumière vers le bas (angle intérieur)

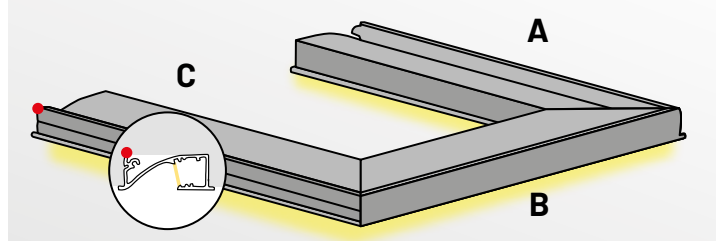


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

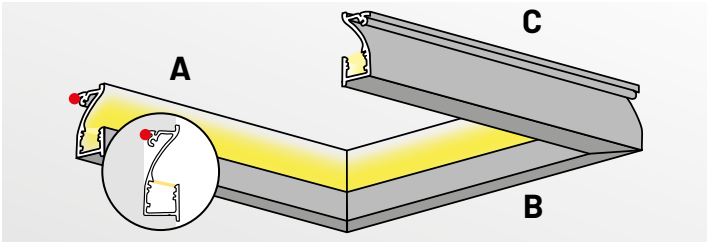


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle extérieur)

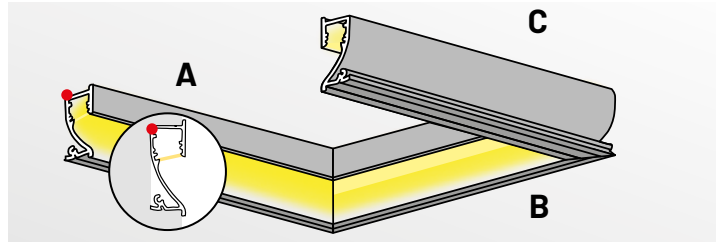

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

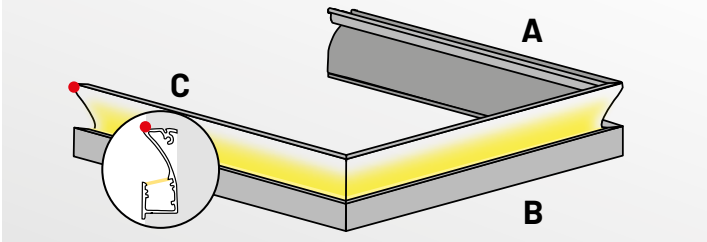

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle intérieur)

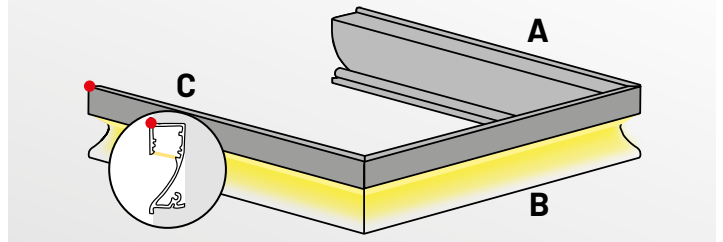

- i** • il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm

Angle d'onglet


∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

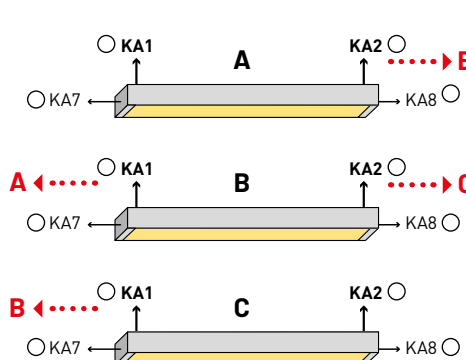

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

Croquis coté (Vue d'en haut!)

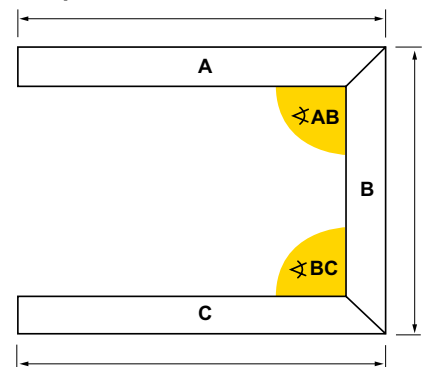

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet VENO / MIAMI


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement


Sortie de la lumière vers le haut (angle intérieur)

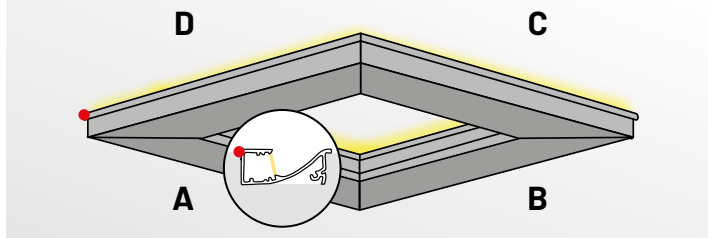


Sortie de la lumière vers le haut (angle extérieur)

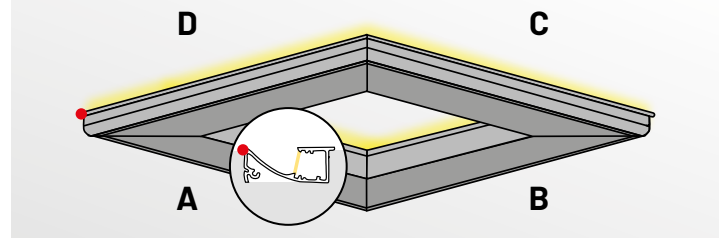


Sortie de la lumière vers le bas (angle extérieur)

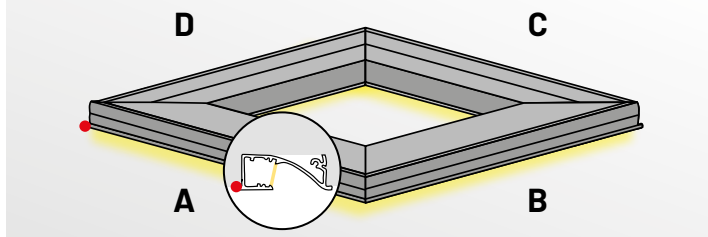


Sortie de la lumière vers le bas (angle intérieur)

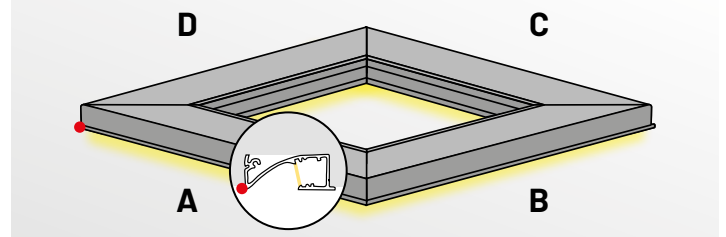


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle intérieur)

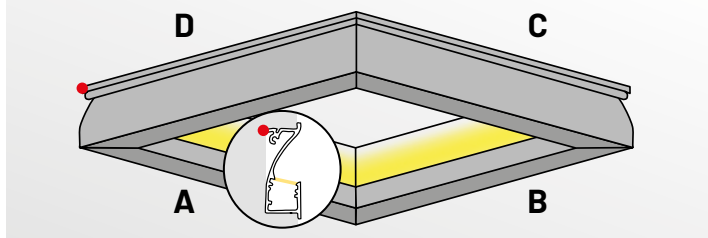


Sortie de la lumière vers l'intérieur (angle extérieur)

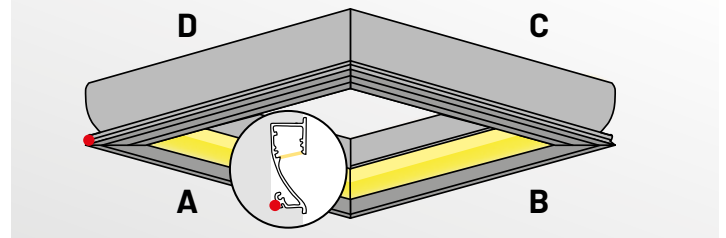

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle extérieur)

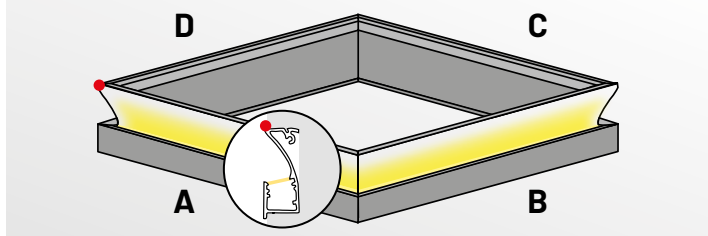

Sortie de la lumière vers l'extérieur (angle intérieur)

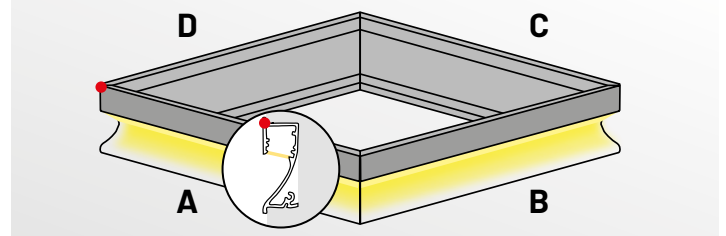


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>
∠ CD:	<input type="radio"/>
∠ DA:	<input type="radio"/>

Sorties de câbles (Veuillez cocher ce qui convient)

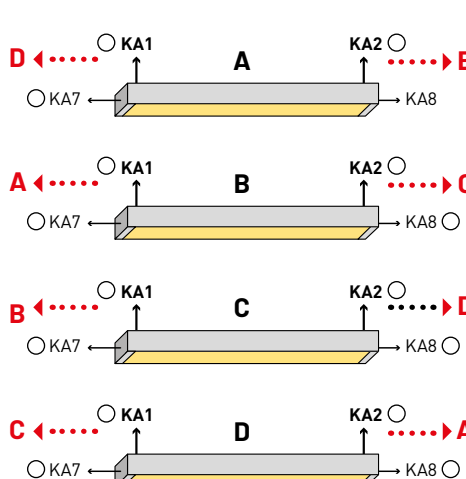

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2



- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
- La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

